


AVENTICS NU2 シリーズ フィッティング、チューブナット付き

AVENTICS NU2 シリーズ は、チューブナット付きのプラスチック製フィッティングの全範囲であり、多種多様で安全なナット付き NU2 フィッティングは、さまざまな接続タイプの利点を備えています。

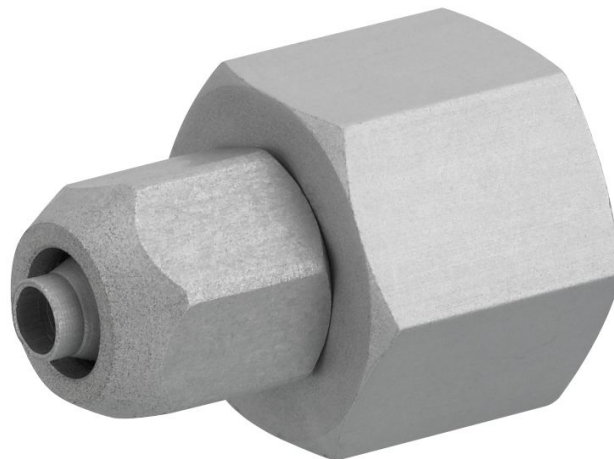

技術データ

ブランド

フィッティングのタイプ

圧縮空気接続タイプ

ポート G

圧縮空気接続タイプ2

ポート D

タイプ

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

納品ユニット

重量

産業

ストレート雌ねじスタッドフィッティング

雌ねじ

G 1/4

プラグインフィッティング、スリーブナット付き

Ø 6

NU2-S-RAI

0 bar

10 bar

-10 °C

60 °C

10 個

0.01 kg

材質

材質 ハウジング

表面 ハウジング


マテリアル番号

アルミニウム

陽極酸化処理

1823391083

寸法

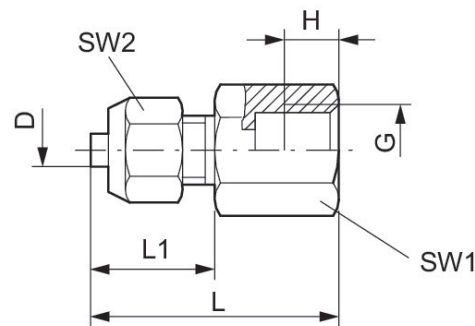

マテリ アル番号	ポート D	ポート G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391082	Ø 4	G 1/4	8	27	13	17	11
1823391083	Ø 6	G 1/4	8	28	14	17	13

接続D = チューブ内径の使用