


AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU2

Die AVENTICS Serie NU2 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoff- und Messingverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Verschraubungen NU2 mit Muttern können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.

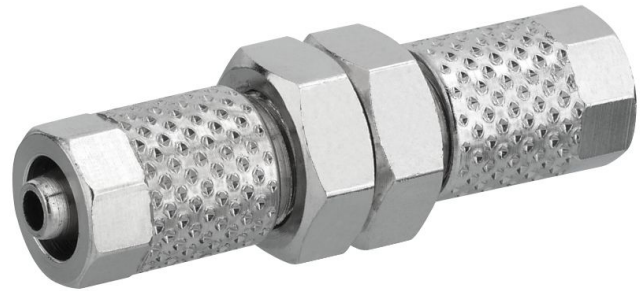

Technische Daten


Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Schottverbinder
Typ Druckluftanschluss	Steckanschluss mit Überwurfmutter
Anschluss G	Ø 3
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss mit Überwurfmutter
Anschluss D	Ø 3
Typ	NU2-S-RSM
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	15 bar
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Liefereinheit	5 Stück
Gewicht	0.012 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Materialnummer	1823391084

Technische Informationen

Einsatz bis -40 °C bei Verwendung mit Druckluftschlauch Serie TU1-S-PAM Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

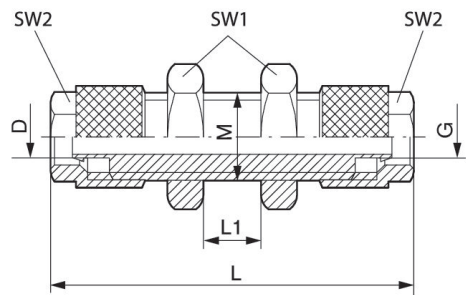

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	M	L	L1 1)	SW 1	SW 2
1823391084	Ø 3	Ø 3	M7x0,75	35	10	10	8
1823391085	Ø 4	Ø 4	M10x1	45	12	14	10
1823391086	Ø 6	Ø 6	M12x1	45	12	17	12
1823391087	Ø 9	Ø 9	M16x1	58	13	19	15

1) Max.
Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches