


## Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU2

La serie AVENTICS NU2 è una gamma completa di ottone raccordi in plastica e ottone con dadi di accoppiamento, raccordi NU2 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.

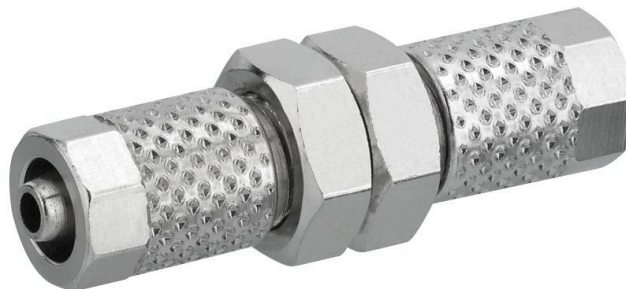

### Dati tecnici

Settore

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Unità di fornitura

Peso

Industria

raccordo passaparete

raccordo ad innesto con dado di accoppiamento

Ø 4

raccordo ad innesto con dado di accoppiamento

Ø 4

NU2-S-RSM

-0.95 bar

15 bar

-25 °C

70 °C

5 Pezzo

0.031 kg

### Materiale

Materiale corpo

Superficie Corpo

Codice


Ottone

nichelato

1823391085

Informazioni tecniche

Impiego fino a -40 °C con l'utilizzo di un tubo flessibile per aria compressa della serie TU1-S-PAM  
Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

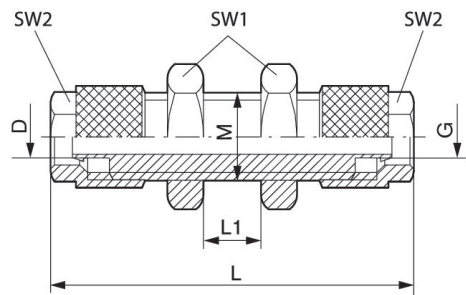

| Codice     | Raccordo D | Raccordo G | M       | L  | L1 1) | SW 1 | SW 2 |
|------------|------------|------------|---------|----|-------|------|------|
| 1823391084 | Ø 3        | Ø 3        | M7x0,75 | 35 | 10    | 10   | 8    |
| 1823391085 | Ø 4        | Ø 4        | M10x1   | 45 | 12    | 14   | 10   |
| 1823391086 | Ø 6        | Ø 6        | M12x1   | 45 | 12    | 17   | 12   |
| 1823391087 | Ø 9        | Ø 9        | M16x1   | 58 | 13    | 19   | 15   |

1) Max.  
Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare