


Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU2

La serie AVENTICS NU2 è una gamma completa di ottone raccordi in plastica e ottone con dadi di accoppiamento, raccordi NU2 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.

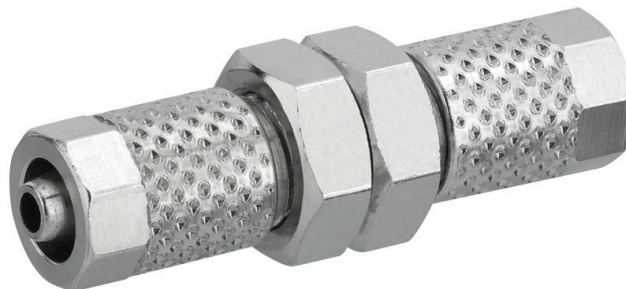

Dati tecnici


Settore	Industria
Tipo di raccordo	raccordo passaparete
Tipo di raccordo aria compressa	raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
Raccordo G	Ø 6
Tipo di raccordo aria compressa 2	raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
Raccordo D	Ø 6
Tipo	NU2-S-RSM
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	15 bar
Temperatura ambiente min.	-25 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Unità di fornitura	5 Pezzo
Peso	0.042 kg

Materiale

Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Codice	1823391086

Informazioni tecniche

Impiego fino a -40 °C con l'utilizzo di un tubo flessibile per aria compressa della serie TU1-S-PAM Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

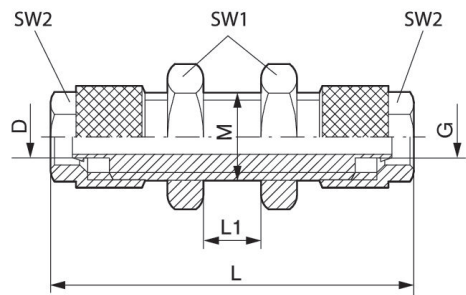

Codice	Raccordo D	Raccordo G	M	L	L1 1)	SW 1	SW 2
1823391084	Ø 3	Ø 3	M7x0,75	35	10	10	8
1823391085	Ø 4	Ø 4	M10x1	45	12	14	10
1823391086	Ø 6	Ø 6	M12x1	45	12	17	12
1823391087	Ø 9	Ø 9	M16x1	58	13	19	15

1) Max.
Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare