


Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU2

La serie AVENTICS NU2 è una gamma completa di ottone raccordi in plastica e ottone con dadi di accoppiamento, raccordi NU2 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.

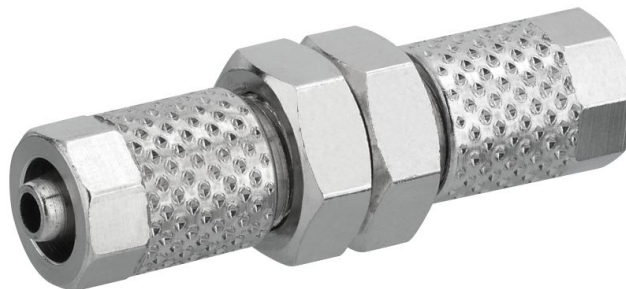

Dati tecnici

Settore

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Unità di fornitura

Peso

Industria

raccordo passaparete

raccordo ad innesto con dado di accoppiamento

Ø 9

raccordo ad innesto con dado di accoppiamento

Ø 9

NU2-S-RSM

-0.95 bar

15 bar

-25 °C

70 °C

5 Pezzo

0.066 kg

Materiale

Materiale corpo

Superficie Corpo

Codice


Ottone

nichelato

1823391087

Informazioni tecniche

Impiego fino a -40 °C con l'utilizzo di un tubo flessibile per aria compressa della serie TU1-S-PAM Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

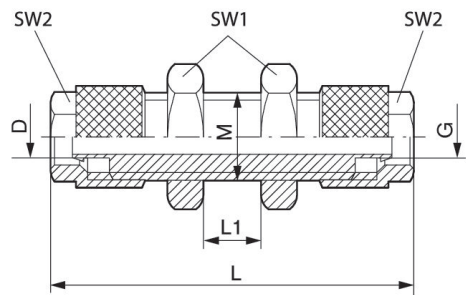

Codice	Raccordo D	Raccordo G	M	L	L1 1)	SW 1	SW 2
1823391084	Ø 3	Ø 3	M7x0,75	35	10	10	8
1823391085	Ø 4	Ø 4	M10x1	45	12	14	10
1823391086	Ø 6	Ø 6	M12x1	45	12	17	12
1823391087	Ø 9	Ø 9	M16x1	58	13	19	15

1) Max.
Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare