

Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU2

La serie AVENTICS NU2 è una gamma completa di ottone raccordi in plastica e ottone con dadi di accoppiamento, raccordi NU2 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.




Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	raccordo a T
Tipo di raccordo aria compressa	raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
Raccordo G	Ø 4
Tipo di raccordo aria compressa 2	raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
Raccordo D	Ø 4
Tipo	NU2-S-RTK
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	15 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Unità di fornitura	5 Pezzo
Peso	0.02 kg

Materiale

Materiale corpo	Alluminio
Superficie Corpo	anodizzato
Materiale dado di accoppiamento	Poliammide, rinforzata in fibra di vetro, nera
Codice	1823391088

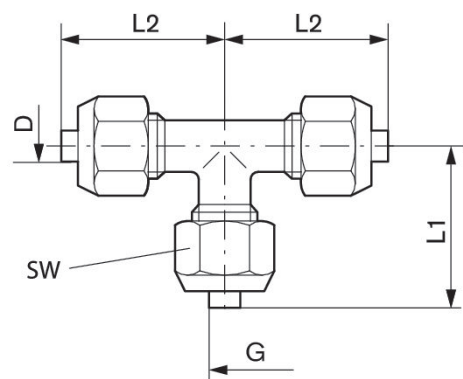

Codice	Raccordo D	Raccordo G	L1	L2	SW
1823391088	Ø 4	Ø 4	23	23	13
1823391089	Ø 6	Ø 6	24	24	15

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare