

Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU1

La serie AVENTICS NU1 è una gamma completa di raccordi in plastica con dadi di accoppiamento, raccordi in plastica NU1 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.




Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo ad innesto, a due vie
Raccordo G	G 1/8
Raccordo D	Ø 6
Tipo	NU1-S-RT1
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Unità di fornitura	10 Pezzo

Materiale

Materiale corpo	Poliossimetilene
Codice	1823391115

Dimensioni

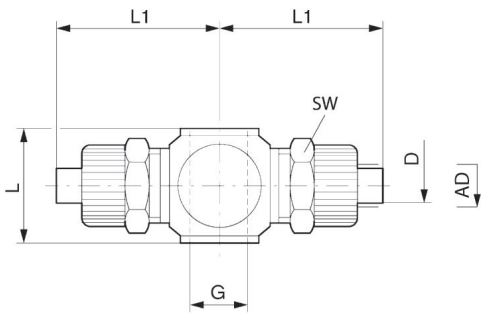

Codice	Raccordo D	Raccordo G	L	L1	SW	AD 1)
1823391114	Ø 4	G 1/8	16.5	23.5	12	6.2
1823391115	Ø 6	G 1/8	16.5	24.5	14	8.2
1823391116	Ø 4	G 1/4	16.5	25.5	12	6.2
1823391117	Ø 6	G 1/4	16.5	26.5	14	8.2

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare
1) AD = diametro esterno del tubo flessibile da utilizzare