

Tornillos ciegos y conectores AVENTICS




Datos técnicos

Sector	Industria
Orificio G	G 1/2
Tipo	FPT-S-RSG
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Unidad de suministro	2 Unidades

Material

Material	Latón
Superficie	niquelado
N° de material	1823391262

Dimensiones

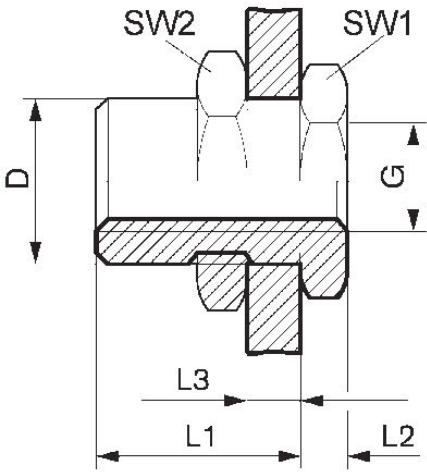

N° de material	Orificio G	D	L1	L2	L3 1)	SW1	SW2
1823391225	M5	M10x1	10.5	3.5	7	14	14
1823391226	G 1/8	M16x1,5	14	4	10	19	22
1823391227	G 1/4	M20x1,5	21	4	16	24	27
1823391228	G 3/8	M26x1,5	21	5	15	30	32
1823391262	G 1/2	M28x1,5	27	6	21	32	36
8623003400	G 3/4	M34x2	30	6	24	41	41
R412026571	G 1	M42x2	34	-	-	46	50
R415009441	G 1	M42x2	42	-	-	46	50

1) Máx.