


## Raccords avec écrous pour tubes AVENTICS série NU1

Les modèles AVENTICS série NU1 comprennent une gamme complète de raccords en plastique avec des écrous pour tubes. Les raccords en plastique NU1 polyvalents et sûrs avec écrous sont adaptés à un large choix de type de raccordements.

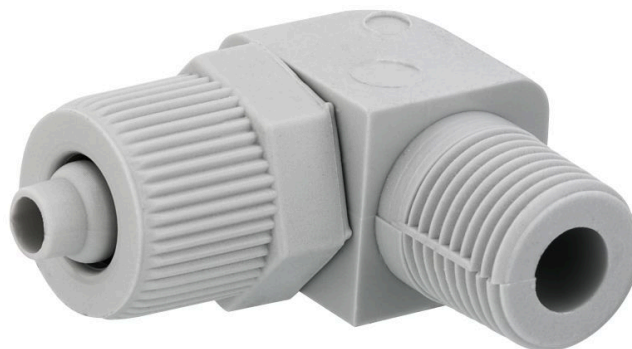


## Données techniques

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Secteur                   | Industrie       |
| Type de vissage           | Raccord d'angle |
| Orifice G                 | R 1/8           |
| Orifice D                 | Ø 4             |
| Type                      | NU1-S-RVT       |
| Pression de service min.  | 0 bar           |
| Pression de service maxi  | 10 bar          |
| Température ambiante min. | -10 °C          |
| Température ambiante max. | 60 °C           |
| Unité de livraison        | 10 Pcs.         |
| Poids                     | 0.004 kg        |

## Matériau

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Matériau boîtiers | Polyoxyméthylène |
| Référence         | 1823391269       |

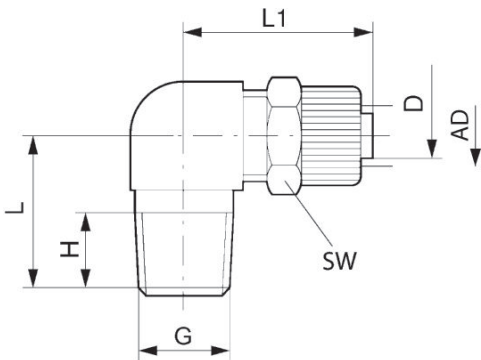

| Référence  | Orifice D | Orifice G | H  | L    | L1 | SW | AD 1) |
|------------|-----------|-----------|----|------|----|----|-------|
| 1823391269 | Ø 4       | R 1/8     | 8  | 17.5 | 22 | 12 | 6.2   |
| 1823391270 | Ø 6       | R 1/8     | 8  | 17.5 | 22 | 14 | 8.2   |
| 1823391271 | Ø 4       | R 1/4     | 11 | 21   | 24 | 12 | 6.2   |
| 1823391272 | Ø 6       | R 1/4     | 11 | 21   | 24 | 14 | 8.2   |
| 1823391273 | Ø 9       | R 1/4     | 11 | 24   | 26 | 19 | 12.4  |

Raccord D = diamètre intérieur du flexible à utiliser  
1) AD = diamètre extérieur du tuyau à utiliser