


## AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU1

Die AVENTICS Serie NU1 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoffverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Kunststoffverschraubungen NU1 mit Mutter können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.

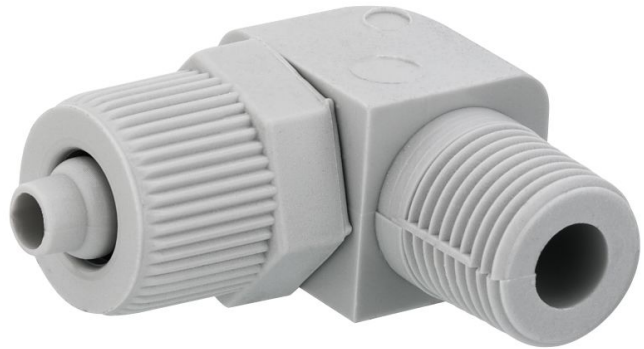


### Technische Daten

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Branche                  | Industrie           |
| Verschraubungstyp        | Winkelverschraubung |
| Anschluss G              | R 1/4               |
| Anschluss D              | Ø 9                 |
| Typ                      | NU1-S-RVT           |
| Betriebsdruck min.       | 0 bar               |
| Betriebsdruck max.       | 10 bar              |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C              |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C               |
| Liefereinheit            | 10 Stück            |
| Gewicht                  | 0.009 kg            |

### Werkstoff

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Werkstoff Gehäuse | Polyoxymethylen |
| Materialnummer    | 1823391273      |

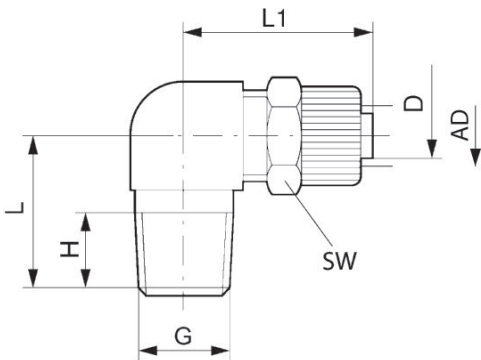

| Material-nummer | Anschluss D | Anschluss G | H  | L    | L1 | SW | AD 1) |
|-----------------|-------------|-------------|----|------|----|----|-------|
| 1823391269      | Ø 4         | R 1/8       | 8  | 17.5 | 22 | 12 | 6.2   |
| 1823391270      | Ø 6         | R 1/8       | 8  | 17.5 | 22 | 14 | 8.2   |
| 1823391271      | Ø 4         | R 1/4       | 11 | 21   | 24 | 12 | 6.2   |
| 1823391272      | Ø 6         | R 1/4       | 11 | 21   | 24 | 14 | 8.2   |
| 1823391273      | Ø 9         | R 1/4       | 11 | 24   | 26 | 19 | 12.4  |

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches  
1) AD = Außendurchmesser des zu verwendenden Schlauchs