

AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU2

Die AVENTICS Serie NU2 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoff- und Messingverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Verschraubungen NU2 mit Muttern können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.



Technische Daten

Branche

Verschraubungstyp

Feingewinde

Typ Druckluftanschluss

Anschluss G

Typ Druckluftanschluss 2

Anschluss D

Typ

Betriebsdruck min.

Betriebsdruck max.

Umgebungstemperatur min.

Umgebungstemperatur max.

Liefereinheit

Gewicht

Industrie

Gerade Verschraubung

Außengewinde

Außengewinde

G 3/8

Steckanschluss mit Überwurfmutter

Ø 10

NU2-S-RPN

-0.95 bar

10 bar

-10 °C

60 °C

5 Stück

0.035 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Oberfläche Gehäuse

Werkstoff Dichtungen


Aluminium

eloxiert

Polyvinylchlorid

Materialnummer
Abmessungen

1823391291

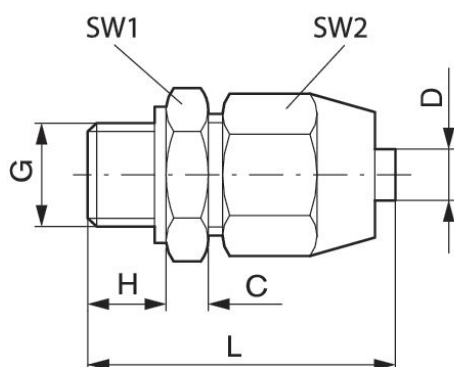

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	C	H	L	SW1	SW2
1823391045	Ø 4	G 1/8	5	6.5	30.5	17	17
1823391046	Ø 6	G 1/8	6	6.5	32.5	17	19
1823391053	Ø 4	G 1/4	5	9	33	17	17
1823391054	Ø 6	G 1/4	6	9	35	17	19
1823391055	Ø 8	G 1/4	6	9	38	22	22
1823391290	Ø 10	G 1/4	6	9	38.5	22	24
1823391059	Ø 6	G 3/8	5	9	35	19	19
1823391063	Ø 8	G 3/8	6	9	38	22	22
1823391291	Ø 10	G 3/8	6	9	38.5	22	24
1823391249	Ø 13	G 3/8	7	9	41	27	30
1823391250	Ø 6	G 1/2	6	11	37.5	24	19
1823391251	Ø 8	G 1/2	6	11	40	24	22
1823391292	Ø 10	G 1/2	6	11	40.5	24	24
1823391252	Ø 13	G 1/2	7	11	43	27	30
1823391805	Ø 18	G 3/4	8	14	55	36	41
1823391806	Ø 18	G 1	10	16	59	41	41

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches