

## Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU2


La serie AVENTICS NU2 è una gamma completa di ottone raccordi in plastica e ottone con dadi di accoppiamento, raccordi NU2 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.

### Dati tecnici

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Settore                           | Industria                                     |
| Tipo di raccordo                  | Raccordo diritto                              |
| filettatura sottile               | filettatura esterna                           |
| Tipo di raccordo aria compressa   | filettatura esterna                           |
| Raccordo G                        | G 3/8                                         |
| Tipo di raccordo aria compressa 2 | raccordo ad innesto con dado di accoppiamento |
| Raccordo D                        | Ø 10                                          |
| Tipo                              | NU2-S-RPN                                     |
| Pressione di esercizio min.       | -0.95 bar                                     |
| Pressione di esercizio max        | 10 bar                                        |
| Temperatura ambiente min.         | -10 °C                                        |
| Temperatura ambiente max.         | 60 °C                                         |
| Unità di fornitura                | 5 Pezzo                                       |
| Peso                              | 0.035 kg                                      |

### Materiale

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Materiale corpo       | Alluminio        |
| Superficie Corpo      | anodizzato       |
| Materiale guarnizioni | Polivinilcloruro |
| Codice                | 1823391291       |
| Dimensioni            |                  |

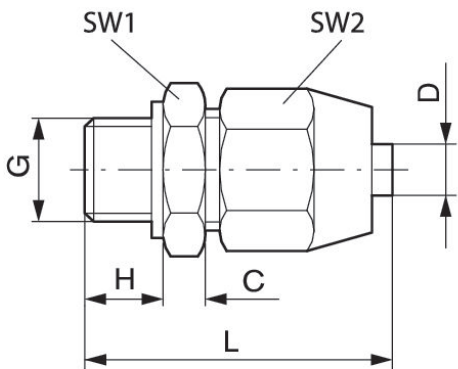

| Codice     | Raccordo D | Raccordo G | C  | H   | L    | SW1 | SW2 |
|------------|------------|------------|----|-----|------|-----|-----|
| 1823391045 | Ø 4        | G 1/8      | 5  | 6.5 | 30.5 | 17  | 17  |
| 1823391046 | Ø 6        | G 1/8      | 6  | 6.5 | 32.5 | 17  | 19  |
| 1823391053 | Ø 4        | G 1/4      | 5  | 9   | 33   | 17  | 17  |
| 1823391054 | Ø 6        | G 1/4      | 6  | 9   | 35   | 17  | 19  |
| 1823391055 | Ø 8        | G 1/4      | 6  | 9   | 38   | 22  | 22  |
| 1823391290 | Ø 10       | G 1/4      | 6  | 9   | 38.5 | 22  | 24  |
| 1823391059 | Ø 6        | G 3/8      | 5  | 9   | 35   | 19  | 19  |
| 1823391063 | Ø 8        | G 3/8      | 6  | 9   | 38   | 22  | 22  |
| 1823391291 | Ø 10       | G 3/8      | 6  | 9   | 38.5 | 22  | 24  |
| 1823391249 | Ø 13       | G 3/8      | 7  | 9   | 41   | 27  | 30  |
| 1823391250 | Ø 6        | G 1/2      | 6  | 11  | 37.5 | 24  | 19  |
| 1823391251 | Ø 8        | G 1/2      | 6  | 11  | 40   | 24  | 22  |
| 1823391292 | Ø 10       | G 1/2      | 6  | 11  | 40.5 | 24  | 24  |
| 1823391252 | Ø 13       | G 1/2      | 7  | 11  | 43   | 27  | 30  |
| 1823391805 | Ø 18       | G 3/4      | 8  | 14  | 55   | 36  | 41  |
| 1823391806 | Ø 18       | G 1        | 10 | 16  | 59   | 41  | 41  |

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare