

Raccords avec écrous pour tubes AVENTICS série NU2

Les modèles AVENTICS série NU2 comprennent une gamme complète de raccords en laiton avec des écrous pour tubes. Les raccords NU2 polyvalents et sûrs avec écrous sont adaptés à un large choix de type de raccordements.



Données techniques

Secteur

Industrie

Type de vissage

Raccord banjo simple

Type de raccordement d'air comprimé

Filetage

Orifice G

G 1/8

Type de raccordement d'air comprimé 2

Raccord instantané avec écrou de raccordement

Orifice D

Ø 4

Type

NU2-S-RW1

Pression de service min.

-0.95 bar

Pression de service maxi

10 bar

Température ambiante min.

-10 °C

Température ambiante max.

60 °C

Unité de livraison

2 Pcs.

Poids

0.023 kg

Matériau

Matériau boîtiers

Aluminium

Surface Boîtier

anodisé


Matériau joints

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Référence

1823391293

Dimensions

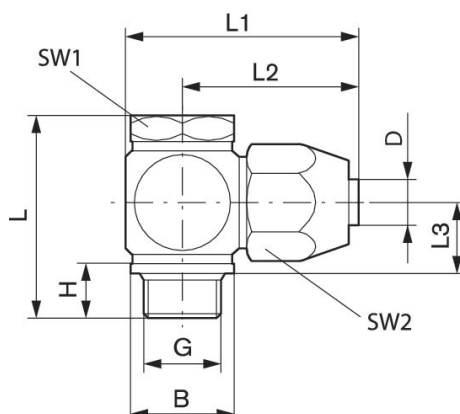

pour tuyau en plastique avec armature textile

Référence	Orifice D	Orifice G	B	H	L	L1	L2	L3	SW1
1823391293	Ø 4	G 1/8	14	10	32.5	34	26.5	13.7	14
1823391294	Ø 6	G 1/4	18	12.5	39	39.5	30	14.5	17
1823391295	Ø 8	G 1/4	18	12.5	42	42	32.5	16	17
1823391296	Ø 8	G 3/8	21	12.5	43	47	35	15.5	22
R412010658	Ø 9	G 1/4	18.9	7.9	40	42	32.5	15.6	17
R412007838	Ø 13	G 1/2	22.9	14	49.5	55	40	18.5	27
R412007839	Ø 13	G 3/8	22.9	12.5	47	49	37	18.5	22
1823391807	Ø 18	G 3/4	33	18.5	66	69	51	25	32
1823391808	Ø 18	G 1	40	20.5	70	77	55	25	41

Référence	SW2
1823391293	17
1823391294	19
1823391295	22
1823391296	22
R412010658	24
R412007838	30
R412007839	30
1823391807	41
1823391808	41

Raccord D = diamètre intérieur du flexible à utiliser