

AVENTICS Conectores e parafusos obturadores



Dados técnicos

Setor

Indústria

Tipo de conexão de ar comprimido

rosca externa

Conexão G

G 3/8

Tipo conexão de ar comprimido 2

Rosca interna

Conexão D

G 1/8

Tipo

FPT-S-RDZ

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx

60 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Unidade de fornecimento

10 Peça

Material

Material

Latão

Superfície

niquelado

Material de vedações

Polivinil clorido


Superfície Vedação

duro

N° de material

1823391298

Dimensões

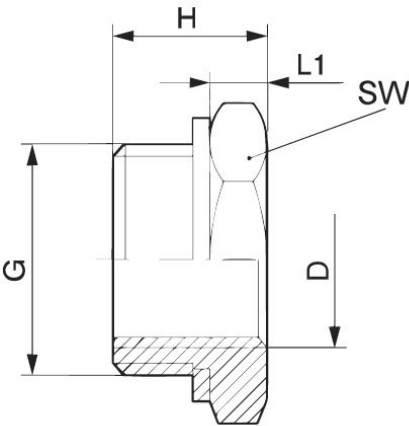

N° de material	Conexão D	Conexão G	H	L1	SW
1823391080	M5	G 1/8	10.5	4.5	14
1823391012	G 1/8	G 1/4	13	4	17
1823391298	G 1/8	G 3/8	14	5	19
1823391013	G 1/4	G 3/8	15	5	19
1823391299	G 1/8	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391300	G 1/4	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391014	G 3/8	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391301	G 1/4	G 3/4	19	7	32
1823391302	G 3/8	G 3/4	19	7	32
1823391028	G 1/2	G 3/4	19	7	32
1823391303	G 3/8	G 1	23	8	41
1823391304	G 1/2	G 1	23	8	41
1823391285	G 3/4	G 1	23	8	41