

## AVENTICS Conectores e parafusos obturadores




### Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de conexão de ar comprimido	rosca externa
Conexão G	G 1/2
Tipo conexão de ar comprimido 2	Rosca interna
Conexão D	G 1/4
Tipo	FPT-S-RDZ
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx.	60 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Unidade de fornecimento	5 Peça

### Material

Material	Latão
Superfície	niquelado
Material de vedações	Polivinil clorido
Superfície Vedação	duro
N° de material	1823391300

## Dimensões

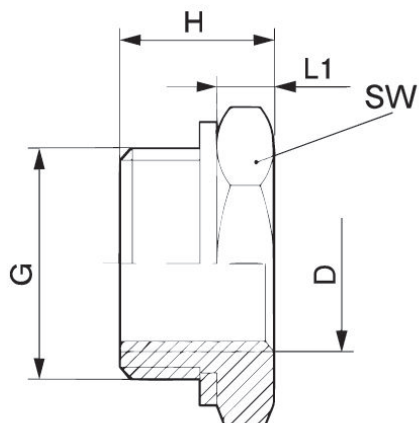

N° de material	Conexão D	Conexão G	H	L1	SW
1823391080	M5	G 1/8	10.5	4.5	14
1823391012	G 1/8	G 1/4	13	4	17
1823391298	G 1/8	G 3/8	14	5	19
1823391013	G 1/4	G 3/8	15	5	19
1823391299	G 1/8	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391300	G 1/4	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391014	G 3/8	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391301	G 1/4	G 3/4	19	7	32
1823391302	G 3/8	G 3/4	19	7	32
1823391028	G 1/2	G 3/4	19	7	32
1823391303	G 3/8	G 1	23	8	41
1823391304	G 1/2	G 1	23	8	41
1823391285	G 3/4	G 1	23	8	41