

Vis d'obturation et connecteurs AVENTICS




Données techniques

Secteur	Industrie
Type de raccordement d'air comprimé	Filetage
Orifice G	G 3/4
Type de raccordement d'air comprimé 2	Taraudage
Orifice D	G 3/8
Type	FPT-S-RDZ
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	60 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	70 °C
Unité de livraison	5 Pcs.

Matériau

Matériau	Laiton
Surface	nickelé
Matériau joints	Chlorure de polyvinyle (PVC)
Surface Joint	dur
Référence	1823391302

Dimensions

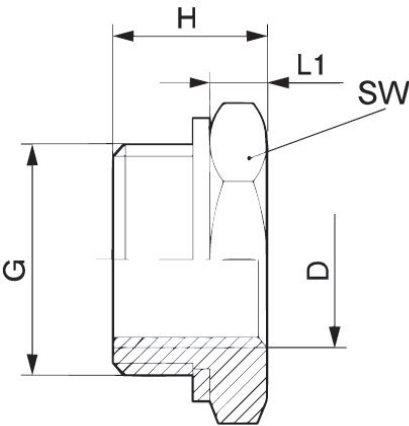

Référence	Orifice D	Orifice G	H	L1	SW
1823391080	M5	G 1/8	10.5	4.5	14
1823391012	G 1/8	G 1/4	13	4	17
1823391298	G 1/8	G 3/8	14	5	19
1823391013	G 1/4	G 3/8	15	5	19
1823391299	G 1/8	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391300	G 1/4	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391014	G 3/8	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391301	G 1/4	G 3/4	19	7	32
1823391302	G 3/8	G 3/4	19	7	32
1823391028	G 1/2	G 3/4	19	7	32
1823391303	G 3/8	G 1	23	8	41
1823391304	G 1/2	G 1	23	8	41
1823391285	G 3/4	G 1	23	8	41