


Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU2

La serie AVENTICS NU2 è una gamma completa di ottone raccordi in plastica e ottone con dadi di accoppiamento, raccordi NU2 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.

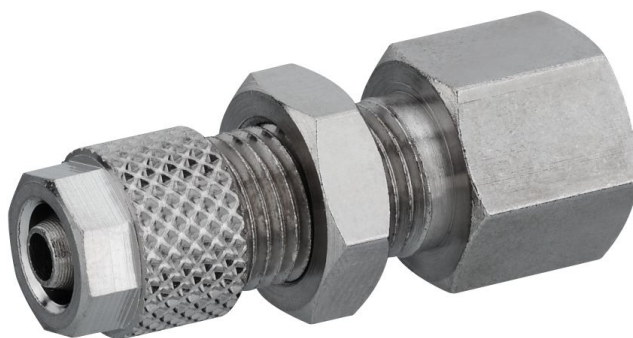

Dati tecnici

Settore

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Unità di fornitura

Peso

Industria

Raccordo passaparete

Filettatura interna

M5

raccordo ad innesto con dado di accoppiamento

Ø 3

NU2-S-RSI

-0.95 bar

15 bar

-25 °C

70 °C

2 Pezzo

0.013 kg

Materiale

Materiale corpo

Superficie Corpo

Codice


Ottone

nichelato

1823391306

Informazioni tecniche

Impiego fino a -40 °C con l'utilizzo di un tubo flessibile per aria compressa della serie TU1-S-PAM
Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

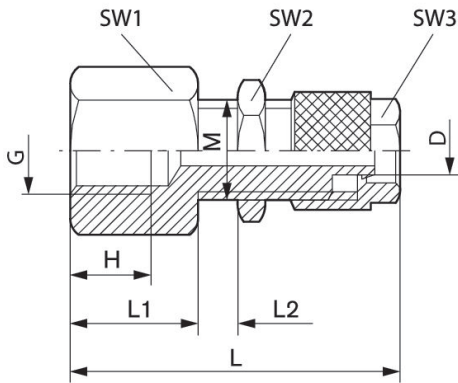

Codice	Raccordo D	Raccordo G	H	L	L1	L2 1)	M	SW 1	SW 2
1823391306	Ø 3	M5	4.5	29	8	8	M7x0,75	9	10
1823391307	Ø 4	G 1/8	8	38	12	10	M10x1	13	14
1823391308	Ø 6	G 1/8	12	39	12	10	M12x1	17	17
1823391309	Ø 6	G 1/4	12	45	18	10	M12x1	17	17
1823391310	Ø 9	G 1/4	12	47	18	10	M16x1	22	19
1823391311	Ø 6	G 3/8	12	46	19	10	M12x1	17	17

Codice	SW 3
1823391306	8
1823391307	10
1823391308	12
1823391309	12
1823391310	15
1823391311	12

1) Max.

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare