


Racores AVENTICS serie NU2 con tuercas de tubo

La serie NU1 de AVENTICS son una gama completa de racores plásticos con tuercas de tubo, racores plásticos NU1 versátiles y seguros con tuercas, lo que beneficia a una enorme selección de tipos de conexión.

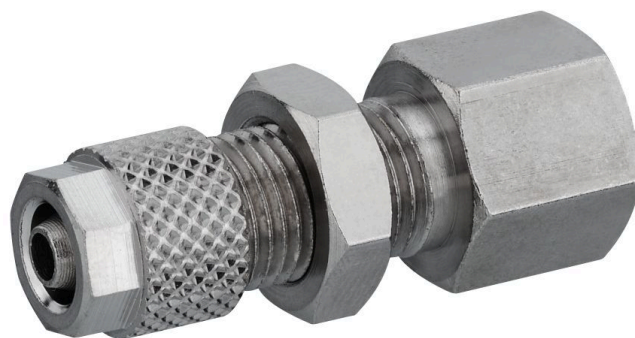

Datos técnicos

Sector

Tipo de racor

Tipo de conexión de aire comprimido

Orificio G

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Orificio D

Tipo

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidad de suministro

Peso

Industria

Racor pasatabiques

Rosca interior

M5

conexión por enchufe con tuerca de racor

Ø 3

NU2-S-RSI

-0.95 bar

15 bar

-25 °C

70 °C

2 Unidades

0.013 kg

Material

Material carcasa

Superficie Carcasa

N° de material


Latón

niquelado

1823391306

Información técnica

Uso hasta -40 °C en uso con manguera de aire comprimido serie TU1-S-PAM Ø 4x1, Ø 6x1, Ø 8x1, Ø 10x1, Ø 12x1,5

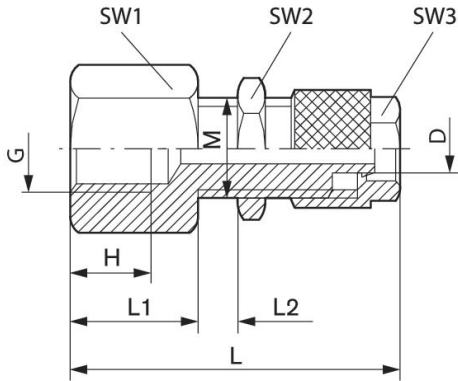

N° de material	Orificio D	Orificio G	H	L	L1	L2 1)	M	SW 1	SW 2
1823391306	Ø 3	M5	4.5	29	8	8	M7x0,75	9	10
1823391307	Ø 4	G 1/8	8	38	12	10	M10x1	13	14
1823391308	Ø 6	G 1/8	12	39	12	10	M12x1	17	17
1823391309	Ø 6	G 1/4	12	45	18	10	M12x1	17	17
1823391310	Ø 9	G 1/4	12	47	18	10	M16x1	22	19
1823391311	Ø 6	G 3/8	12	46	19	10	M12x1	17	17

N° de material	SW 3
1823391306	8
1823391307	10
1823391308	12
1823391309	12
1823391310	15
1823391311	12

1) Máx.
Conexión D = diámetro interior de la manguera utilizada