


AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU2

Die AVENTICS Serie NU2 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoff- und Messingverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Verschraubungen NU2 mit Muttern können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.

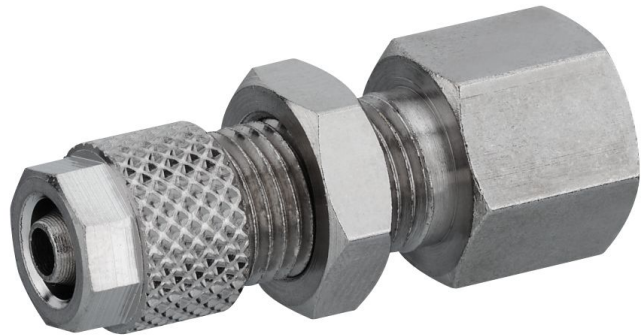

Technische Daten


Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Schottverschraubung
Typ Druckluftanschluss	Innengewinde
Anschluss G	G 1/8
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss mit Überwurfmutter
Anschluss D	Ø 4
Typ	NU2-S-RSI
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	15 bar
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Liefereinheit	2 Stück
Gewicht	0.031 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Materialnummer	1823391307

Technische Informationen

Einsatz bis -40 °C bei Verwendung mit Druckluftschlauch Serie TU1-S-PAM Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

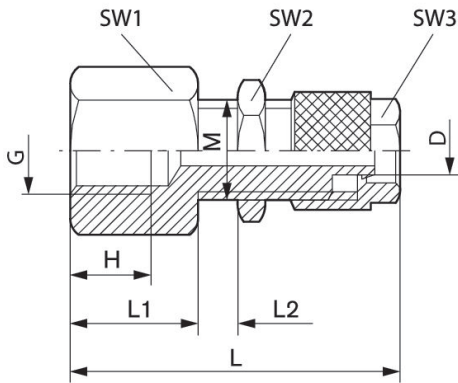

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	H	L	L1	L2 1)	M	SW 1	SW 2
1823391306	Ø 3	M5	4.5	29	8	8	M7x0,75	9	10
1823391307	Ø 4	G 1/8	8	38	12	10	M10x1	13	14
1823391308	Ø 6	G 1/8	12	39	12	10	M12x1	17	17
1823391309	Ø 6	G 1/4	12	45	18	10	M12x1	17	17
1823391310	Ø 9	G 1/4	12	47	18	10	M16x1	22	19
1823391311	Ø 6	G 3/8	12	46	19	10	M12x1	17	17

Material-nummer	SW 3
1823391306	8
1823391307	10
1823391308	12
1823391309	12
1823391310	15
1823391311	12

1) Max.
Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches