


Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU2

La serie AVENTICS NU2 è una gamma completa di ottone raccordi in plastica e ottone con dadi di accoppiamento, raccordi NU2 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.

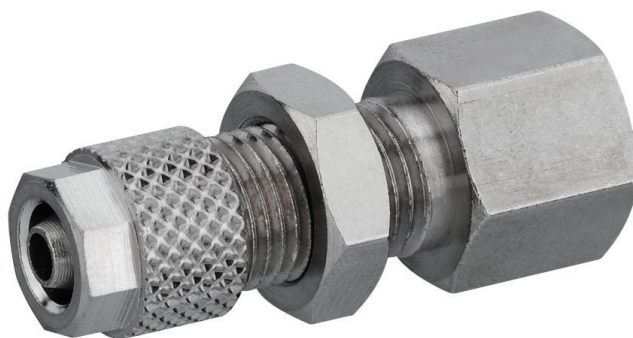

Dati tecnici


Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo passaparete
Tipo di raccordo aria compressa	Filettatura interna
Raccordo G	G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 2	raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
Raccordo D	Ø 4
Tipo	NU2-S-RSI
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	15 bar
Temperatura ambiente min.	-25 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Unità di fornitura	2 Pezzo
Peso	0.031 kg

Materiale

Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Codice	1823391307

Informazioni tecniche

Impiego fino a -40 °C con l'utilizzo di un tubo flessibile per aria compressa della serie TU1-S-PAM
Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

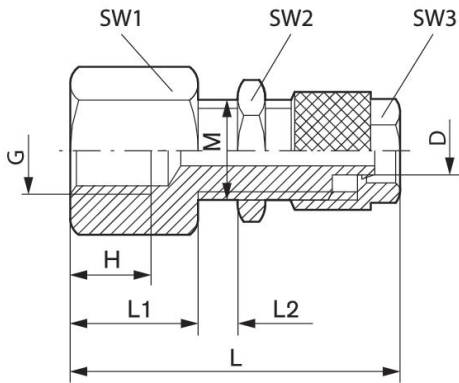

Codice	Raccordo D	Raccordo G	H	L	L1	L2 1)	M	SW 1	SW 2
1823391306	Ø 3	M5	4.5	29	8	8	M7x0,75	9	10
1823391307	Ø 4	G 1/8	8	38	12	10	M10x1	13	14
1823391308	Ø 6	G 1/8	12	39	12	10	M12x1	17	17
1823391309	Ø 6	G 1/4	12	45	18	10	M12x1	17	17
1823391310	Ø 9	G 1/4	12	47	18	10	M16x1	22	19
1823391311	Ø 6	G 3/8	12	46	19	10	M12x1	17	17

Codice	SW 3
1823391306	8
1823391307	10
1823391308	12
1823391309	12
1823391310	15
1823391311	12

1) Max.

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare