


Raccords avec écrous pour tubes AVENTICS série NU2

Les modèles AVENTICS série NU2 comprennent une gamme complète de raccords en laiton avec des écrous pour tubes. Les raccords NU2 polyvalents et sûrs avec écrous sont adaptés à un large choix de type de raccordements.

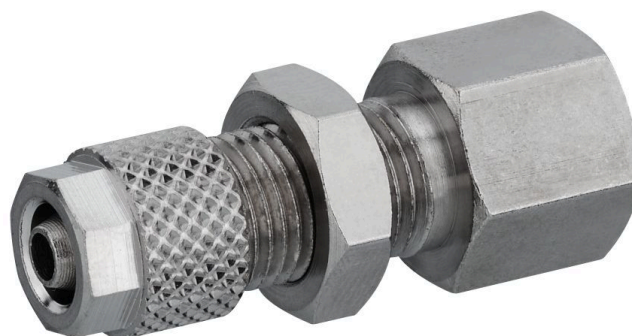

Données techniques

Secteur

Industrie

Type de vissage

Traversée de cloison

Type de raccordement d'air comprimé

Taraudage

Orifice G

G 1/4

Type de raccordement d'air comprimé 2

Raccord instantané avec écrou de raccordement

Orifice D

Ø 9

Type

NU2-S-RSI

Pression de service min.

-0.95 bar

Pression de service maxi

15 bar

Température ambiante min.

-25 °C

Température ambiante max.

70 °C

Unité de livraison

2 Pcs.

Poids

0.071 kg

Matériau

Matériau boîtiers

Laiton

Surface Boîtier


nickelé

Référence

1823391310

Informations techniques

Usage jusqu'à -40 °C en cas d'utilisation avec tuyau d'air comprimé de la série TU1-S-PAM Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

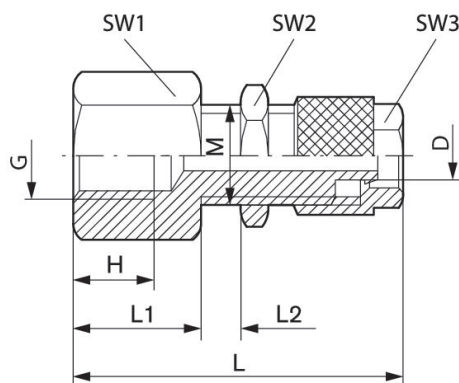

Référence	Orifice D	Orifice G	H	L	L1	L2 1)	M	SW 1	SW 2
1823391306	Ø 3	M5	4.5	29	8	8	M7x0,75	9	10
1823391307	Ø 4	G 1/8	8	38	12	10	M10x1	13	14
1823391308	Ø 6	G 1/8	12	39	12	10	M12x1	17	17
1823391309	Ø 6	G 1/4	12	45	18	10	M12x1	17	17
1823391310	Ø 9	G 1/4	12	47	18	10	M16x1	22	19
1823391311	Ø 6	G 3/8	12	46	19	10	M12x1	17	17

Référence	SW 3
1823391306	8
1823391307	10
1823391308	12
1823391309	12
1823391310	15
1823391311	12

1) Max.

Raccord D = diamètre intérieur du flexible à utiliser