


## Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU2

La serie AVENTICS NU2 è una gamma completa di ottone raccordi in plastica e ottone con dadi di accoppiamento, raccordi NU2 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.

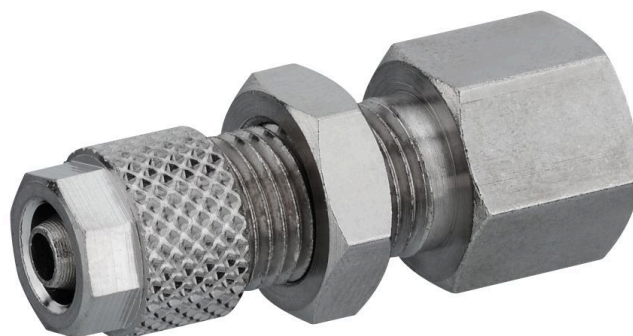

### Dati tecnici


|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Settore                           | Industria                                     |
| Tipo di raccordo                  | Raccordo passaparete                          |
| Tipo di raccordo aria compressa   | Filettatura interna                           |
| Raccordo G                        | G 1/4                                         |
| Tipo di raccordo aria compressa 2 | raccordo ad innesto con dado di accoppiamento |
| Raccordo D                        | Ø 9                                           |
| Tipo                              | NU2-S-RSI                                     |
| Pressione di esercizio min.       | -0.95 bar                                     |
| Pressione di esercizio max        | 15 bar                                        |
| Temperatura ambiente min.         | -25 °C                                        |
| Temperatura ambiente max.         | 70 °C                                         |
| Unità di fornitura                | 2 Pezzo                                       |
| Peso                              | 0.071 kg                                      |

### Materiale

|                  |            |
|------------------|------------|
| Materiale corpo  | Ottone     |
| Superficie Corpo | nichelato  |
| Codice           | 1823391310 |

Informazioni tecniche

Impiego fino a -40 °C con l'utilizzo di un tubo flessibile per aria compressa della serie TU1-S-PAM  
Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

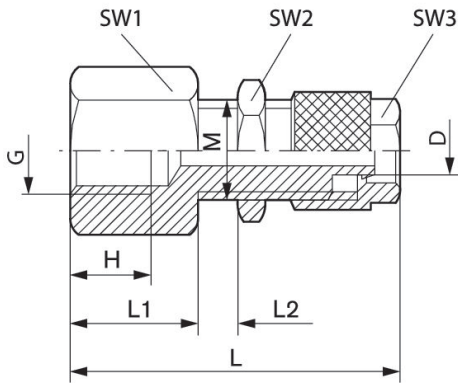

| Codice     | Raccordo D | Raccordo G | H   | L  | L1 | L2 1) | M       | SW 1 | SW 2 |
|------------|------------|------------|-----|----|----|-------|---------|------|------|
| 1823391306 | Ø 3        | M5         | 4.5 | 29 | 8  | 8     | M7x0,75 | 9    | 10   |
| 1823391307 | Ø 4        | G 1/8      | 8   | 38 | 12 | 10    | M10x1   | 13   | 14   |
| 1823391308 | Ø 6        | G 1/8      | 12  | 39 | 12 | 10    | M12x1   | 17   | 17   |
| 1823391309 | Ø 6        | G 1/4      | 12  | 45 | 18 | 10    | M12x1   | 17   | 17   |
| 1823391310 | Ø 9        | G 1/4      | 12  | 47 | 18 | 10    | M16x1   | 22   | 19   |
| 1823391311 | Ø 6        | G 3/8      | 12  | 46 | 19 | 10    | M12x1   | 17   | 17   |

| Codice     | SW 3 |
|------------|------|
| 1823391306 | 8    |
| 1823391307 | 10   |
| 1823391308 | 12   |
| 1823391309 | 12   |
| 1823391310 | 15   |
| 1823391311 | 12   |

1) Max.

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare