


## AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU2

Die AVENTICS Serie NU2 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoff- und Messingverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Verschraubungen NU2 mit Muttern können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.

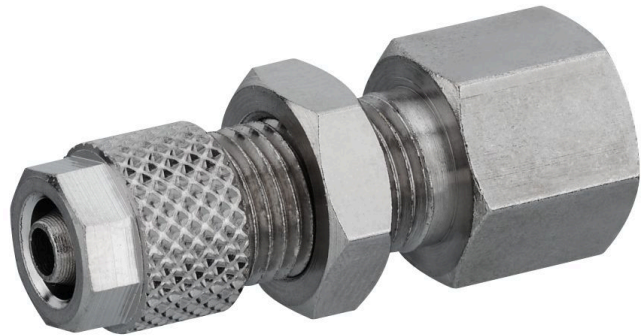

### Technische Daten


|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Branche                  | Industrie                         |
| Verschraubungstyp        | Schottverschraubung               |
| Typ Druckluftanschluss   | Innengewinde                      |
| Anschluss G              | G 3/8                             |
| Typ Druckluftanschluss 2 | Steckanschluss mit Überwurfmutter |
| Anschluss D              | Ø 6                               |
| Typ                      | NU2-S-RSI                         |
| Betriebsdruck min.       | -0.95 bar                         |
| Betriebsdruck max.       | 15 bar                            |
| Umgebungstemperatur min. | -25 °C                            |
| Umgebungstemperatur max. | 70 °C                             |
| Liefereinheit            | 2 Stück                           |
| Gewicht                  | 0.066 kg                          |

### Werkstoff

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Messing    |
| Oberfläche Gehäuse | vernickelt |
| Materialnummer     | 1823391311 |

Technische Informationen

Einsatz bis -40 °C bei Verwendung mit Druckluftschlauch Serie TU1-S-PAM Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

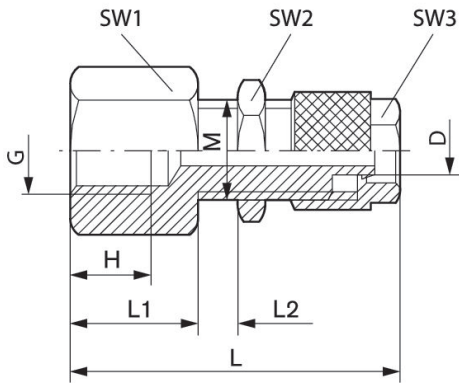

| Material-nummer | Anschluss D | Anschluss G | H   | L  | L1 | L2 1) | M       | SW 1 | SW 2 |
|-----------------|-------------|-------------|-----|----|----|-------|---------|------|------|
| 1823391306      | Ø 3         | M5          | 4.5 | 29 | 8  | 8     | M7x0,75 | 9    | 10   |
| 1823391307      | Ø 4         | G 1/8       | 8   | 38 | 12 | 10    | M10x1   | 13   | 14   |
| 1823391308      | Ø 6         | G 1/8       | 12  | 39 | 12 | 10    | M12x1   | 17   | 17   |
| 1823391309      | Ø 6         | G 1/4       | 12  | 45 | 18 | 10    | M12x1   | 17   | 17   |
| 1823391310      | Ø 9         | G 1/4       | 12  | 47 | 18 | 10    | M16x1   | 22   | 19   |
| 1823391311      | Ø 6         | G 3/8       | 12  | 46 | 19 | 10    | M12x1   | 17   | 17   |

| Material-nummer | SW 3 |
|-----------------|------|
| 1823391306      | 8    |
| 1823391307      | 10   |
| 1823391308      | 12   |
| 1823391309      | 12   |
| 1823391310      | 15   |
| 1823391311      | 12   |

1) Max.  
Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches