


## Raccords avec écrous pour tubes AVENTICS série NU2

Les modèles AVENTICS série NU2 comprennent une gamme complète de raccords en laiton avec des écrous pour tubes. Les raccords NU2 polyvalents et sûrs avec écrous sont adaptés à un large choix de type de raccords.

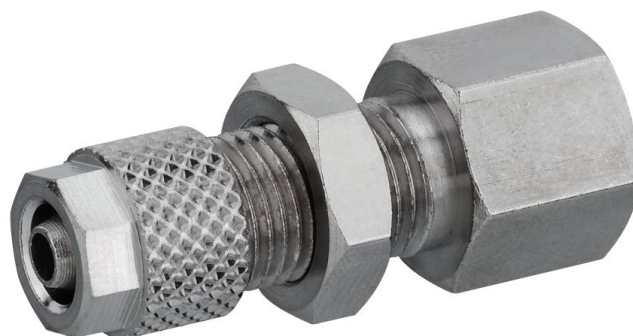

## Données techniques

Secteur

Type de vissage

Type de raccordement d'air comprimé

Orifice G

Type de raccordement d'air comprimé 2

Orifice D

Type

Pression de service min.

Pression de service maxi

Température ambiante min.

Température ambiante max.

Unité de livraison

Poids

Industrie

Traversée de cloison

Taraudage

G 3/8

Raccord instantané avec écrou de raccordement

Ø 6

NU2-S-RSI

-0.95 bar

15 bar

-25 °C

70 °C

2 Pcs.

0.066 kg

## Matériau

Matériau boîtiers

Surface Boîtier

Référence


Laiton

nickelé

1823391311

Informations techniques

Usage jusqu'à -40 °C en cas d'utilisation avec tuyau d'air comprimé de la série TU1-S-PAM Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

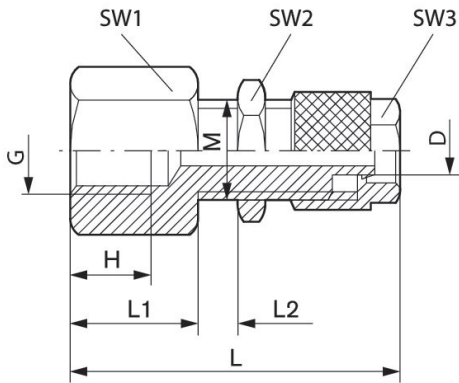

| Référence  | Orifice D | Orifice G | H   | L  | L1 | L2 1) | M       | SW 1 | SW 2 |
|------------|-----------|-----------|-----|----|----|-------|---------|------|------|
| 1823391306 | Ø 3       | M5        | 4.5 | 29 | 8  | 8     | M7x0,75 | 9    | 10   |
| 1823391307 | Ø 4       | G 1/8     | 8   | 38 | 12 | 10    | M10x1   | 13   | 14   |
| 1823391308 | Ø 6       | G 1/8     | 12  | 39 | 12 | 10    | M12x1   | 17   | 17   |
| 1823391309 | Ø 6       | G 1/4     | 12  | 45 | 18 | 10    | M12x1   | 17   | 17   |
| 1823391310 | Ø 9       | G 1/4     | 12  | 47 | 18 | 10    | M16x1   | 22   | 19   |
| 1823391311 | Ø 6       | G 3/8     | 12  | 46 | 19 | 10    | M12x1   | 17   | 17   |

| Référence  | SW 3 |
|------------|------|
| 1823391306 | 8    |
| 1823391307 | 10   |
| 1823391308 | 12   |
| 1823391309 | 12   |
| 1823391310 | 15   |
| 1823391311 | 12   |

1) Max.

Raccord D = diamètre intérieur du flexible à utiliser