

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Unità di fornitura

Peso

Industria

raccordo oscillante a gomito singolo

filettatura esterna

G 1/4

Raccordo ad innesto

Ø 6

QR2-S-RW1

-0.95 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

10 Pezzo

0.035 kg

Materiale

Materiale corpo

Superficie Corpo

Materiale guarnizioni

Materiale disco dentato

Ottone

nichelato

Gomma acrilonitrile-butadiene

Acciaio inox

Serie QR2-S-RW1 standard

1823391556


2024-04-10

Materiale anello di sblocco
Superficie anello di sblocco
Materiale filettatura
Superficie filettatura
Codice

Ottone
nichelato
Ottone
nichelato
1823391556

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili
Guarnizione filettatura tramite O-ring di tenuta

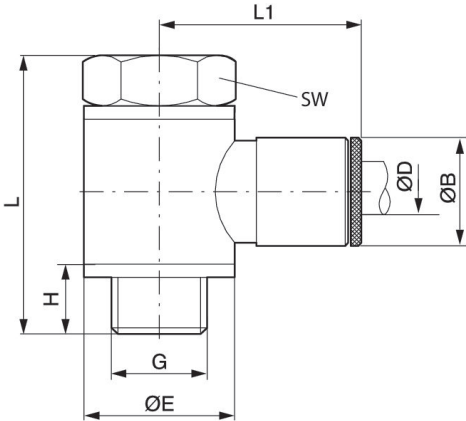

Codice	Raccordo D	Raccordo G	L	L1	H	Ø B	Ø E	SW
1823391549	Ø 4	M5	17.5	18.5	4.5	9	7	8
1823391550	Ø 5	M5	17.5	19.5	4.5	10	7	8
1823391905	Ø 6	M5	19	19	4.5	10.5	10	8
1823391551	Ø 4	G 1/8	28	21	7.5	9	14	14
1823391552	Ø 5	G 1/8	28	22.5	7.5	10	14	14
1823391553	Ø 6	G 1/8	28	22.5	7.5	11	14	14
1823391554	Ø 8	G 1/8	28	24.5	7.5	13	14	14
1823391556	Ø 6	G 1/4	33	24	9	11	18	17
1823391557	Ø 8	G 1/4	33	26	9	13	18	17
1823391558	Ø 10	G 1/4	33	27	9	15	18	17
1823391559	Ø 8	G 3/8	36	28	9	13	21	19
1823391560	Ø 10	G 3/8	36	29	9	15	21	19
1823391561	Ø 12	G 3/8	36	30	9	17	21	19