


AVENTICS QR2 シリーズ フィッティング

AVENTICS QR2 シリーズ プッシュインコネクタは、確実な取り付けが簡単にでき、さまざまなバージョンで利用できます。チューブ径 3~16 mm の金属製など QR2 シリーズは、問題なく繰り返し接続と解放ができる円筒形ねじ（クイックリリース）を提供し、非脱落型 O リングは最適なシーリングを保証します。当社の QR プログラムは、あらゆるアプリケーションと業界に適したソリューションを提供します。

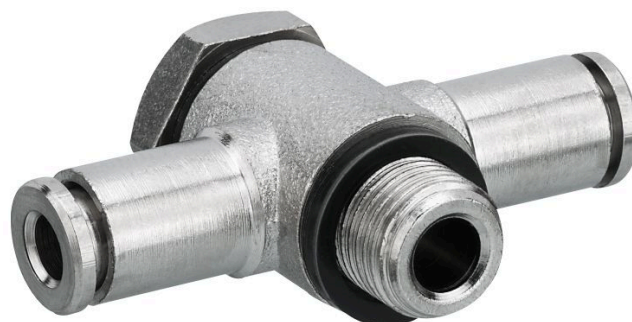

技術データ

ブランド

フィッティングのタイプ

圧縮空気接続タイプ

ポート G

圧縮空気接続タイプ 2

ポート D

タイプ

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

納品ユニット

重量

産業

T-回転フィッティング

雄ねじ

G 1/8

プラグインフィッティング

Ø 8

QR2-S-RTS

-0.95 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

10 個

0.041 kg

材質

材質 ハウジング

表面 ハウジング

材質 ガスケット

材質 外歯座金 外歯座金

真鍮

ニッケルメッキ

アクリルニトリル・ブタディエンゴム

ステンレススチール

シリーズ QR2-S-RTS 標準

2024-04-10


1823391567

材質 解除リング
 表面 解除リング
 材質 ねじ
 表面 ねじ
 マテリアル番号

真鍮
 ニッケルメッキ
 真鍮
 ニッケルメッキ
 1823391567

技術情報

シリーズ QR1 (プラスチック) と QR2 (金属) を組み合わせることはできません
 Oリングによるねじ封止

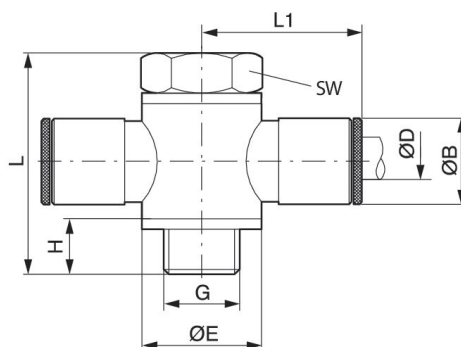

マテリアル番号	ポート D	ポート G	Ø B	Ø E	H	L	L1	SW
1823391562	Ø 4	M5	9	8	4.5	17.5	18.5	8
1823391563	Ø 5	M5	10	7	4.5	17.5	19.5	8
1823391564	Ø 4	G 1/8	9	14	7.5	28	21	14
1823391565	Ø 5	G 1/8	10	14	7.5	28	22.5	14
1823391566	Ø 6	G 1/8	11	14	7.5	28	23	14
1823391567	Ø 8	G 1/8	13	14	7.5	28	24.5	14
1823391568	Ø 6	G 1/4	11	18	9	33	24	17
1823391569	Ø 8	G 1/4	13	18	9	33	26	17
1823391570	Ø 10	G 1/4	15	18	9	33	27	17
1823391571	Ø 8	G 3/8	13	21	9.5	36	28	22
1823391572	Ø 10	G 3/8	15	21	9.5	36	29	22
1823391573	Ø 12	G 3/8	17	21	9.5	36	30	22