

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Tornillo hueco, simple
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Orificio G	G 1/8
Tipo	QR2-S-RH1
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso	0.004 kg


Material

Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
Material juntas	Polivinilcloruro
Material arandela dentada	Acero inoxidable
N° de material	1823391575

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Sólo se puede emplear en combinación con racores anulares de las series QR2-S y NU2-S.

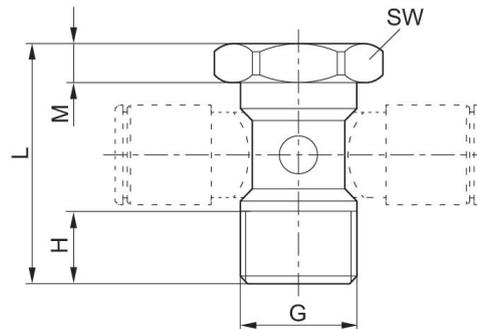

N° de material	Orificio G	H	L	M	SW
1823391574	M5	4.5	17.5	3	8
1823391575	G 1/8	9	28	4	14
1823391576	G 1/4	11	33	5	17
1823391577	G 3/8	12	36	4.5	19