

## Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



## Datos técnicos

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Sector                                | Industria           |
| Tipo de racor                         | Racor anular, doble |
| Orificio G                            | M5                  |
| Tipo de conexión de aire comprimido 2 | Racor instantáneo   |
| Orificio D                            | Ø 5                 |
| Tipo                                  | QR2-S-RT1           |
| Presión de funcionamiento mín.        | -0.95 bar           |
| Presión de funcionamiento máx.        | 16 bar              |
| Temperatura ambiente mín.             | -20 °C              |
| Temperatura ambiente máx.             | 80 °C               |
| Unidad de suministro                  | 10 Unidades         |
| Peso                                  | 0.017 kg            |

## Material

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Material carcasa                | Latón                            |
| Superficie Carcasa              | niquelado                        |
| Material juntas                 | Caucho de acrilnitrilo butadieno |
| Material arandela dentada       | Acero inoxidable                 |
| Material anillo de aflojamiento | Latón                            |

# Serie QR2-S-RT1 estándar

2024-04-10

1823391596

Superficie anillo de alojamiento

níquelado


N° de material

1823391596

## Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Los racores anulares y los tornillos huecos de las series QR2 y NU2 son combinables.

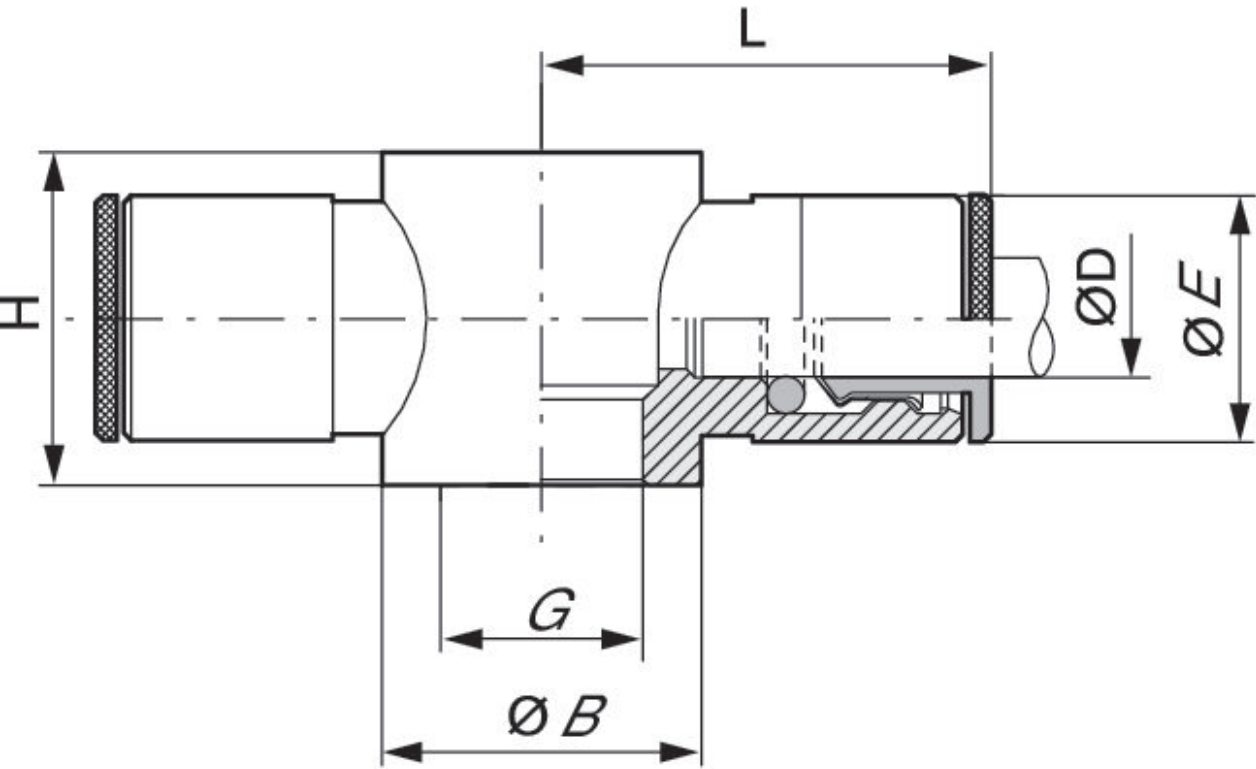

| N° de material | Orificio D | Orificio G | Ø B | Ø E | H  | L    |
|----------------|------------|------------|-----|-----|----|------|
| 1823391595     | Ø 4        | M5         | 8   | 9   | 9  | 18.5 |
| 1823391596     | Ø 5        | M5         | 8   | 10  | 9  | 19.5 |
| 1823391597     | Ø 4        | G 1/8      | 14  | 9   | 15 | 21   |
| 1823391598     | Ø 5        | G 1/8      | 14  | 10  | 15 | 22.5 |
| 1823391599     | Ø 6        | G 1/8      | 14  | 11  | 15 | 23   |
| 1823391600     | Ø 8        | G 1/8      | 14  | 13  | 15 | 24.5 |
| 1823391601     | Ø 6        | G 1/4      | 18  | 11  | 17 | 24   |
| 1823391602     | Ø 8        | G 1/4      | 18  | 13  | 17 | 26   |
| 1823391603     | Ø 10       | G 1/4      | 18  | 15  | 17 | 27   |
| 1823391604     | Ø 8        | G 3/8      | 21  | 13  | 20 | 28   |
| 1823391605     | Ø 10       | G 3/8      | 22  | 15  | 20 | 29   |
| 1823391606     | Ø 12       | G 3/8      | 22  | 17  | 20 | 30   |