

AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de rosca	Bocal anular, duplo
Conexão G	G 1/8
Tipo conexão de ar comprimido 2	Conexão de encaixe
Conexão D	Ø 8
Tipo	QR2-S-RT1
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Unidade de fornecimento	10 Peça
Peso	0.027 kg

Material

Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada	Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento	Latão

Série QR2-S-RT1 padrão

1823391600

2024-04-10

Superfície anel de afrouxamento

Nº de material


niquelado

1823391600

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Os bocais anulares e parafusos fêmeas das séries QR2 e NU2 podem ser combinados.

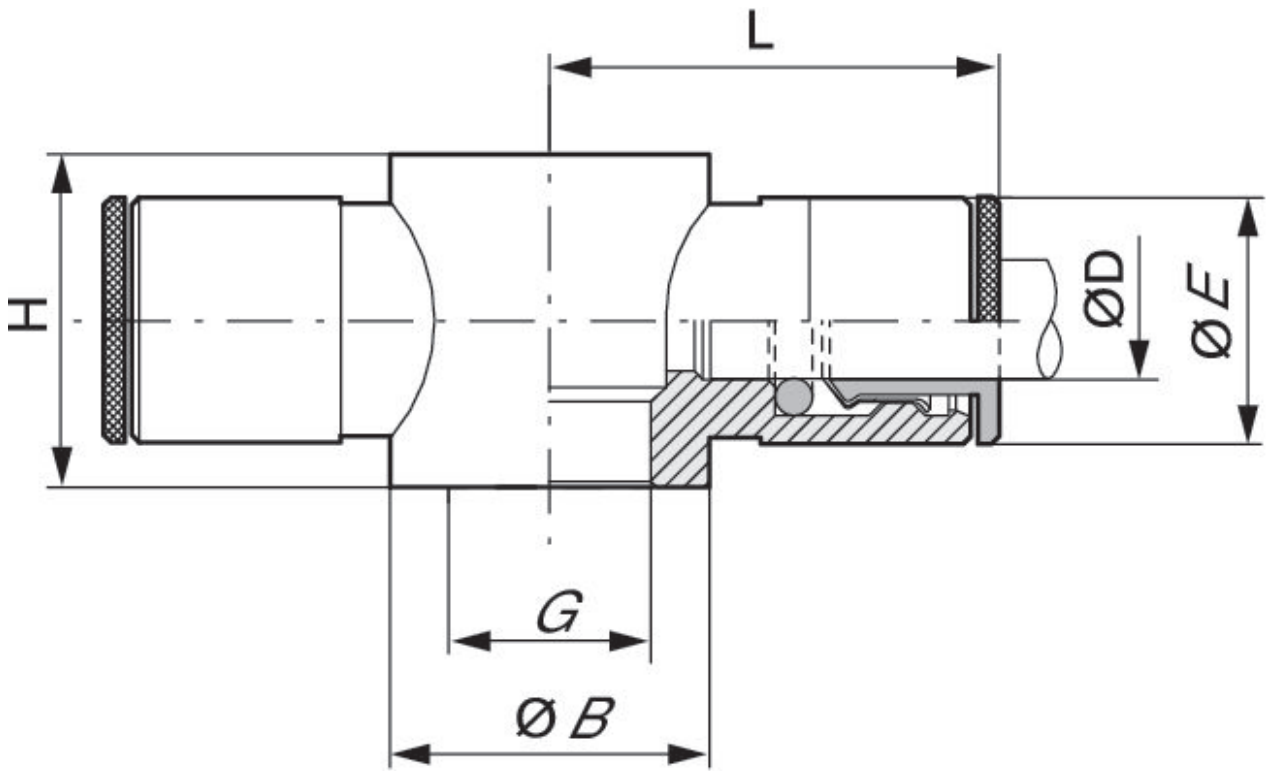

Nº de material	Conexão D	Conexão G	Ø B	Ø E	H	L
1823391595	Ø 4	M5	8	9	9	18.5
1823391596	Ø 5	M5	8	10	9	19.5
1823391597	Ø 4	G 1/8	14	9	15	21
1823391598	Ø 5	G 1/8	14	10	15	22.5
1823391599	Ø 6	G 1/8	14	11	15	23
1823391600	Ø 8	G 1/8	14	13	15	24.5
1823391601	Ø 6	G 1/4	18	11	17	24
1823391602	Ø 8	G 1/4	18	13	17	26
1823391603	Ø 10	G 1/4	18	15	17	27
1823391604	Ø 8	G 3/8	21	13	20	28
1823391605	Ø 10	G 3/8	22	15	20	29
1823391606	Ø 12	G 3/8	22	17	20	30