

Raccords AVENTICS série QR2

Les raccords instantanés AVENTICS série QR2 à montage facile et sûr sont disponibles dans de nombreuses versions : en métal pour les tuyaux de 3 à 16 mm de diamètre. La série QR2 comporte un filetage cylindrique qui permet de répéter sans problème (libération rapide) le raccordement et le débranchement, ainsi qu'un joint torique avec protection contre la perte assurant une étanchéité optimale. Notre programme QR présente la solution adaptée à chaque application et à chaque secteur d'activité.



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de vissage	Banjo double
Orifice G	G 3/8
Type de raccordement d'air comprimé 2	Raccord instantané
Orifice D	Ø 8
Type	QR2-S-RT1
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	80 °C
Unité de livraison	5 Pcs.
Poids	0.031 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Laiton
Surface Boîtier	nickelé
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau rondelle à dents	Acier inoxydable
Matériau bague de desserrage	Laiton

Série QR2-S-RT1 standard

2024-04-10

1823391604

Surface bague de desserrage

nickelé


Référence

1823391604

Informations techniques

Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles

Les raccords annulaires et vis banjo des séries QR2 et NU2 peuvent être combinés.

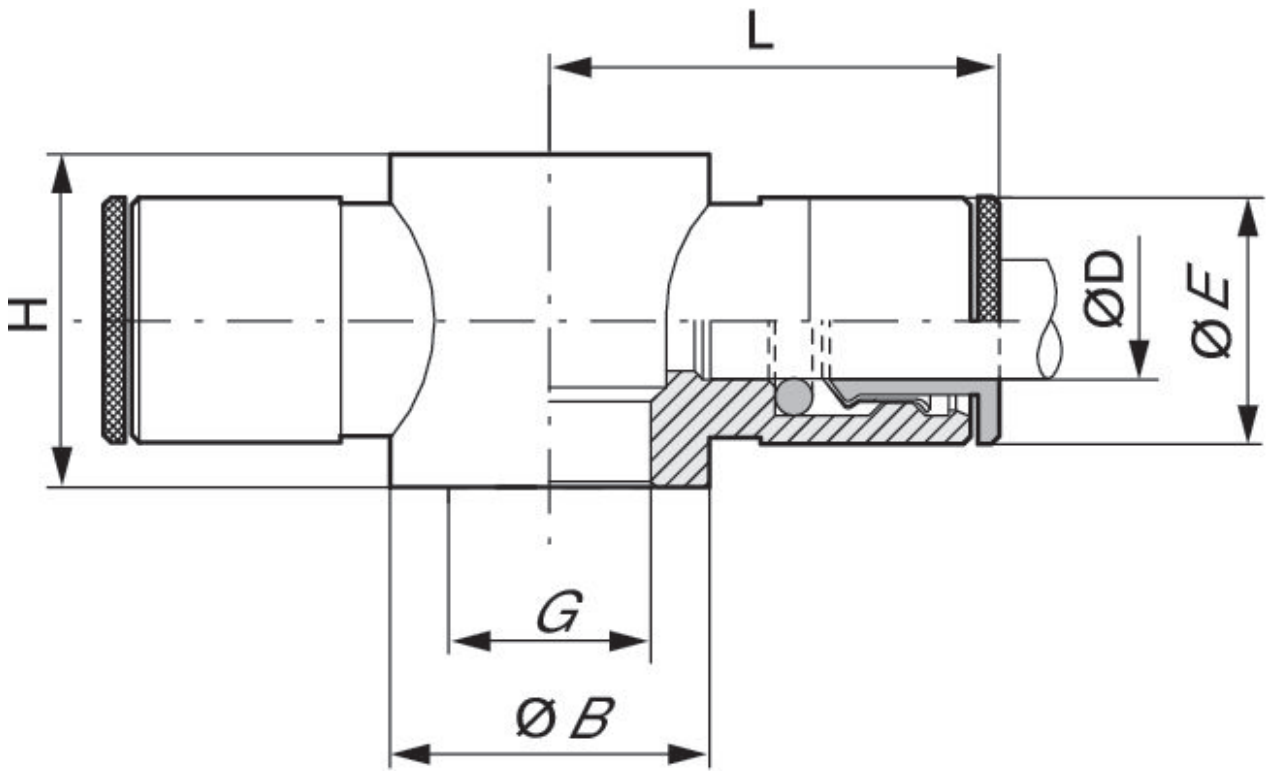

Référence	Orifice D	Orifice G	Ø B	Ø E	H	L
1823391595	Ø 4	M5	8	9	9	18.5
1823391596	Ø 5	M5	8	10	9	19.5
1823391597	Ø 4	G 1/8	14	9	15	21
1823391598	Ø 5	G 1/8	14	10	15	22.5
1823391599	Ø 6	G 1/8	14	11	15	23
1823391600	Ø 8	G 1/8	14	13	15	24.5
1823391601	Ø 6	G 1/4	18	11	17	24
1823391602	Ø 8	G 1/4	18	13	17	26
1823391603	Ø 10	G 1/4	18	15	17	27
1823391604	Ø 8	G 3/8	21	13	20	28
1823391605	Ø 10	G 3/8	22	15	20	29
1823391606	Ø 12	G 3/8	22	17	20	30