

AVENTICS Serie QR2 Anschlüsse

Die einfach und sicher montierbaren Steckverschraubungen AVENTICS Serie QR2 gibt es in großer Vielfalt: in Metallausführung für Schlauchdurchmesser von 3 bis 16 mm. Die Serie QR2 bietet ein zylindrisches Gewinde, das wiederholtes Anschließen und Lösen ohne Probleme (Quick Release) ermöglicht, und ein unverlierbarer O-Ring garantiert optimale Abdichtung. Damit kann unser QR-Programm für jede Anwendung und Branche das Passende bieten.



Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Ringstutzen, 2-fach
Anschluss G	G 3/8
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss
Anschluss D	Ø 10
Typ	QR2-S-RT1
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Liefereinheit	5 Stück
Gewicht	0.051 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering	Messing

Serie QR2-S-RT1 Standard

1823391605

2024-04-10

Oberfläche Lösering

Materialnummer


vernickelt

1823391605

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Die Ringstutzen und Hohlschrauben der Serien QR2 und NU2 sind kombinierbar.

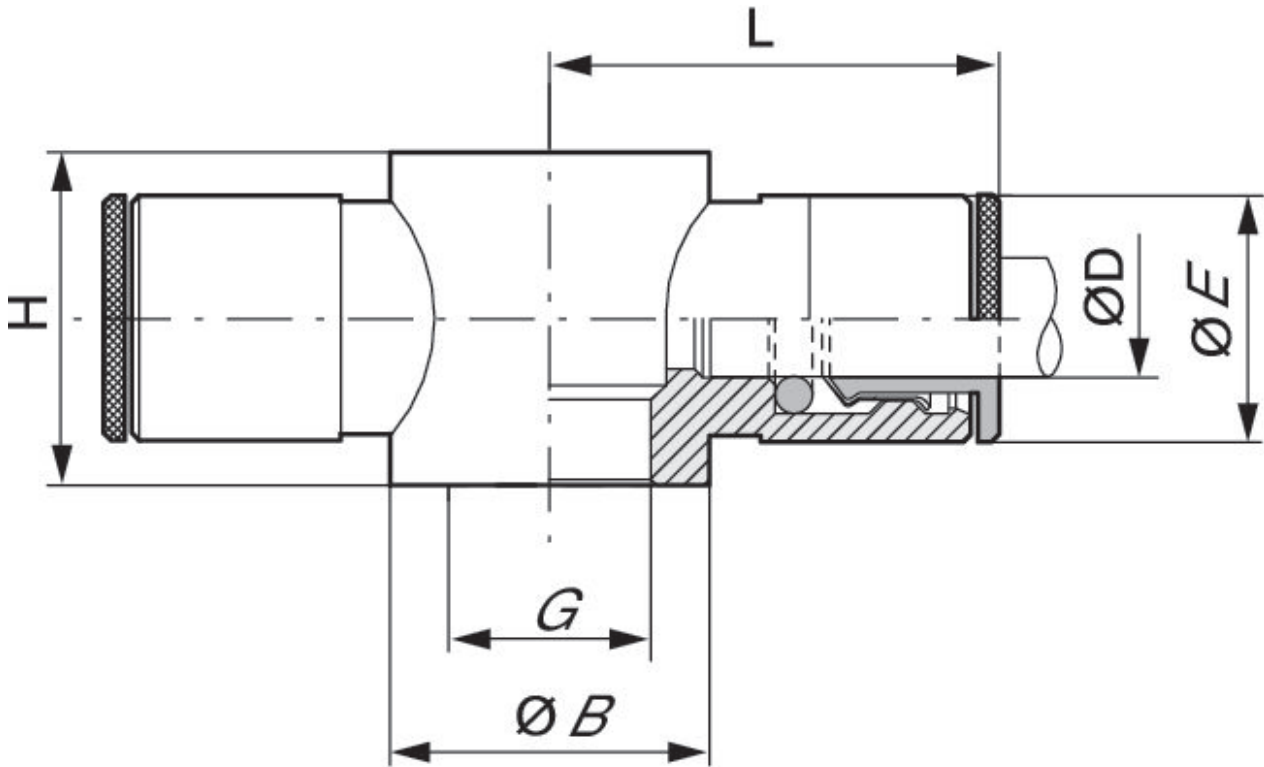

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	Ø B	Ø E	H	L
1823391595	Ø 4	M5	8	9	9	18.5
1823391596	Ø 5	M5	8	10	9	19.5
1823391597	Ø 4	G 1/8	14	9	15	21
1823391598	Ø 5	G 1/8	14	10	15	22.5
1823391599	Ø 6	G 1/8	14	11	15	23
1823391600	Ø 8	G 1/8	14	13	15	24.5
1823391601	Ø 6	G 1/4	18	11	17	24
1823391602	Ø 8	G 1/4	18	13	17	26
1823391603	Ø 10	G 1/4	18	15	17	27
1823391604	Ø 8	G 3/8	21	13	20	28
1823391605	Ø 10	G 3/8	22	15	20	29
1823391606	Ø 12	G 3/8	22	17	20	30