

## AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



## Dados técnicos


|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Setor                            | Indústria          |
| Tipo de rosca                    | Conector obturador |
| Tipo de conexão de ar comprimido | bucha de encaixe   |
| Conexão G                        | Ø 8                |
| Tipo                             | QR2-S-RBS          |
| Pressão de operação mín.         | -0.95 bar          |
| Pressão de operação máx          | 16 bar             |
| Temperatura ambiente mín.        | -20 °C             |
| Temperatura ambiente máx.        | 80 °C              |
| Unidade de fornecimento          | 25 Peça            |
| Peso                             | 0.015 kg           |

## Material

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Material de caixa | Latão      |
| Superfície Caixa  | niquelado  |
| N° de material    | 1823391610 |

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

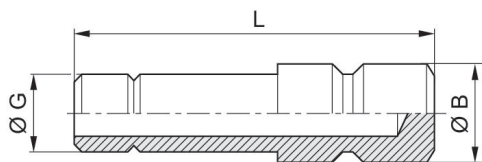

| N° de material | Conexão G | Ø B | L    |
|----------------|-----------|-----|------|
| 1823391607     | Ø 4       | 5   | 25.5 |
| 1823391608     | Ø 5       | 6   | 26.5 |
| 1823391609     | Ø 6       | 7   | 27.5 |
| 1823391610     | Ø 8       | 9   | 30.5 |
| 1823391611     | Ø 10      | 11  | 35   |
| 1823391612     | Ø 12      | 13  | 37   |
| 1823391613     | Ø 14      | 15  | 40   |