

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos


Sector	Industria
Tipo de racor	Enchufe de cierre
Tipo de conexión de aire comprimido	casquillo enchufable
Orificio G	Ø 10
Tipo	QR2-S-RBS
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Unidad de suministro	25 Unidades
Peso	0.018 kg

Material

Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
N° de material	1823391611

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

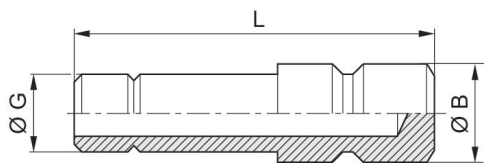

N° de material	Orificio G	Ø B	L
1823391607	Ø 4	5	25.5
1823391608	Ø 5	6	26.5
1823391609	Ø 6	7	27.5
1823391610	Ø 8	9	30.5
1823391611	Ø 10	11	35
1823391612	Ø 12	13	37
1823391613	Ø 14	15	40