

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici


Settore	Industria
Tipo di raccordo	Connettore di chiusura
Tipo di raccordo aria compressa	bussola ad innesto
Raccordo G	Ø 12
Tipo	QR2-S-RBS
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Unità di fornitura	10 Pezzo
Peso	0.023 kg

Materiale

Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Codice	1823391612

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

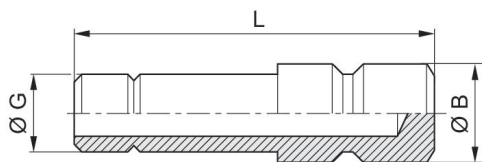

Codice	Raccordo G	Ø B	L
1823391607	Ø 4	5	25.5
1823391608	Ø 5	6	26.5
1823391609	Ø 6	7	27.5
1823391610	Ø 8	9	30.5
1823391611	Ø 10	11	35
1823391612	Ø 12	13	37
1823391613	Ø 14	15	40