

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	conexión por enchufe recta, reductora
Tipo de conexión de aire comprimido	Racor instantáneo
Orificio G	Ø 4
Tipo de conexión de aire comprimido 2	casquillo enchufable
Orificio D	Ø 12
Tipo	QR2-S-RED
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso	0.024 kg

Material

Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada	Acero inoxidable

Serie QR2-S-RED estándar

1823391622


2024-04-10

Material anillo de aflojamiento
Superficie anillo de aflojamiento
N° de material

Latón
níquelado
1823391622

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

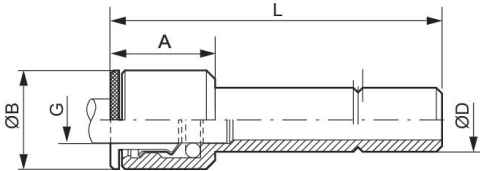

N° de material	Orificio D	Orificio G	Ø B	L	A Profundidad de inserción
1823391614	Ø 5	Ø 4	9	32.5	15
1823391615	Ø 6	Ø 4	9	28.5	15
1823391616	Ø 6	Ø 5	9.5	35.5	16
1823391617	Ø 8	Ø 4	9	31	15
1823391618	Ø 8	Ø 5	9.5	32.5	16
1823391619	Ø 8	Ø 6	10.5	33.5	16
1823391620	Ø 10	Ø 6	10.5	36.5	16
1823391621	Ø 10	Ø 8	13	38	18
1823391622	Ø 12	Ø 4	13	39.5	15
1823391623	Ø 12	Ø 6	13	39.5	16
1823391624	Ø 12	Ø 8	13	38.5	18
1823391903	Ø 12	Ø 10	15	41	20
1823391625	Ø 14	Ø 4	15	43	15
1823391626	Ø 14	Ø 6	15	43	16
1823391627	Ø 14	Ø 8	15	43	18
1823391842	Ø 14	Ø 10	15	43	20
1823391811	Ø 14	Ø 12	17	43	22
R412010190	Ø 16	Ø 14	20	47	25