

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	raccordo ad innesto diritto, riduttore
Tipo di raccordo aria compressa	Raccordo ad innesto
Raccordo G	Ø 8
Tipo di raccordo aria compressa 2	bussola ad innesto
Raccordo D	Ø 12
Tipo	QR2-S-RED
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Unità di fornitura	10 Pezzo
Peso	0.02 kg

Materiale

Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentato	Acciaio inox

Serie QR2-S-RED standard

1823391624


2024-04-10

Materiale anello di sblocco
Superficie anello di sblocco
Codice

Ottone
nichelato
1823391624

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

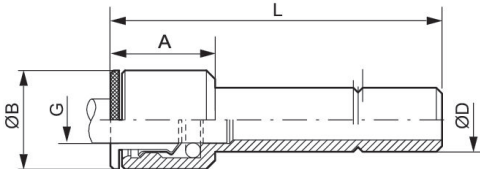

Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø B	L	A Profondità di inserimento
1823391614	Ø 5	Ø 4	9	32.5	15
1823391615	Ø 6	Ø 4	9	28.5	15
1823391616	Ø 6	Ø 5	9.5	35.5	16
1823391617	Ø 8	Ø 4	9	31	15
1823391618	Ø 8	Ø 5	9.5	32.5	16
1823391619	Ø 8	Ø 6	10.5	33.5	16
1823391620	Ø 10	Ø 6	10.5	36.5	16
1823391621	Ø 10	Ø 8	13	38	18
1823391622	Ø 12	Ø 4	13	39.5	15
1823391623	Ø 12	Ø 6	13	39.5	16
1823391624	Ø 12	Ø 8	13	38.5	18
1823391903	Ø 12	Ø 10	15	41	20
1823391625	Ø 14	Ø 4	15	43	15
1823391626	Ø 14	Ø 6	15	43	16
1823391627	Ø 14	Ø 8	15	43	18
1823391842	Ø 14	Ø 10	15	43	20
1823391811	Ø 14	Ø 12	17	43	22
R412010190	Ø 16	Ø 14	20	47	25