

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector

Tipo de racor

Tipo de conexión de aire comprimido

Orificio G

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Orificio D

Tipo

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidad de suministro

Peso

Industria

Conexión por enchufe recta, prolongadora
casquillo enchufable

Ø 4

Racor instantáneo

Ø 6

QR2-S-REE

-0.95 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

10 Unidades

0.008 kg

Material

Material carcasa

Superficie Carcasa

Material juntas

Material arandela dentada

Latón

niquelado

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Acero inoxidable

Serie QR2-S-REE estándar

1823391628


2024-04-10

Material anillo de aflojamiento
Superficie anillo de aflojamiento
N° de material

Latón
níquelado
1823391628

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

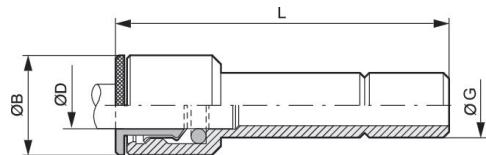

N° de material	Orificio D	Orificio G	Ø B	L
1823391628	Ø 6	Ø 4	10.5	33.5
1823391890	Ø 8	Ø 6	13	39