

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici


Settore	Industria
Tipo di raccordo	Inserto
Tipo di raccordo aria compressa 2	bussola ad innesto
Raccordo D	Ø 5
Tipo	QR2-S-RDS
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Unità di fornitura	25 Pezzo
Peso	0.003 kg

Materiale

Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Codice	1823391630

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

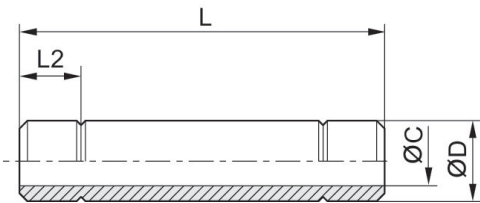

Codice	Raccordo D	Ø C	L	L2
1823391630	Ø 5	3	33	4.6
1823391633	Ø 10	8	45.5	6.5
1823391634	Ø 12	10	48	6.6
1823391635	Ø 14	12	53	7.7