

## Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



## Datos técnicos


|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Sector                                | Industria            |
| Tipo de racor                         | Racor                |
| Tipo de conexión de aire comprimido 2 | casquillo enchufable |
| Orificio D                            | Ø 5                  |
| Tipo                                  | QR2-S-RDS            |
| Presión de funcionamiento mín.        | -0.95 bar            |
| Presión de funcionamiento máx.        | 16 bar               |
| Temperatura ambiente mín.             | -20 °C               |
| Temperatura ambiente máx.             | 80 °C                |
| Unidad de suministro                  | 25 Unidades          |
| Peso                                  | 0.003 kg             |

## Material

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Material carcasa   | Latón      |
| Superficie Carcasa | níquelado  |
| N° de material     | 1823391630 |

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

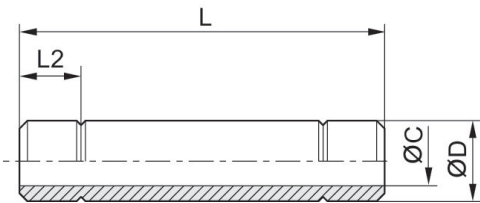

| N° de material | Orificio D | Ø C | L    | L2  |
|----------------|------------|-----|------|-----|
| 1823391630     | Ø 5        | 3   | 33   | 4.6 |
| 1823391633     | Ø 10       | 8   | 45.5 | 6.5 |
| 1823391634     | Ø 12       | 10  | 48   | 6.6 |
| 1823391635     | Ø 14       | 12  | 53   | 7.7 |