


Raccords AVENTICS série QR2

Les raccords instantanés AVENTICS série QR2 à montage facile et sûr sont disponibles dans de nombreuses versions : en métal pour les tuyaux de 3 à 16 mm de diamètre. La série QR2 comporte un filetage cylindrique qui permet de répéter sans problème (libération rapide) le raccordement et le débranchement, ainsi qu'un joint torique avec protection contre la perte assurant une étanchéité optimale. Notre programme QR présente la solution adaptée à chaque application et à chaque secteur d'activité.

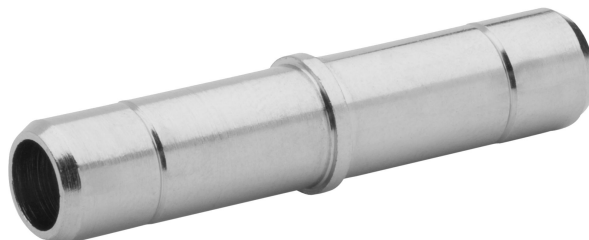

Données techniques

Secteur	Industrie
Type de vissage	Raccord avec aile
Type de raccordement d'air comprimé 2	Prise femelle
Orifice D	Ø 6
Type	QR2-S-RDS
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	80 °C
Unité de livraison	25 Pcs.
Poids	0.005 kg


Matériau

Matériau boîtiers	Laiton
Surface Boîtier	nickelé
Référence	1823391631

Informations techniques

Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles

Dimensions

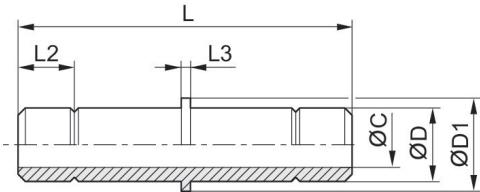

Référence	Orifice D	Ø C	L	L2	L3	ØD1
1823391629	Ø 4	2	35	5.4	0.6	17
1823391631	Ø 6	4	36.6	5.8	0.6	9
1823391632	Ø 8	6	40	6.9	1	7
R412010191	Ø 16	14	58	8.7	2	5