


AVENTICS Serie QR2 Anschlüsse

Die einfach und sicher montierbaren Steckverschraubungen AVENTICS Serie QR2 gibt es in großer Vielfalt: in Metallausführung für Schlauchdurchmesser von 3 bis 16 mm. Die Serie QR2 bietet ein zylindrisches Gewinde, das wiederholtes Anschließen und Lösen ohne Probleme (Quick Release) ermöglicht, und ein unverlierbarer O-Ring garantiert optimale Abdichtung. Damit kann unser QR-Programm für jede Anwendung und Branche das Passende bieten.

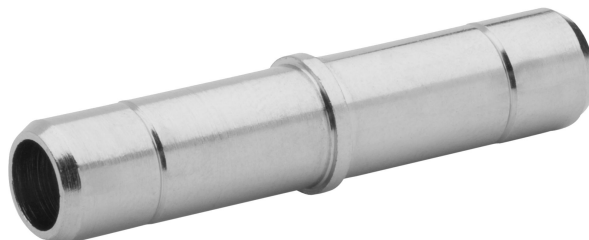

Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Stutzen mit Steg
Typ Druckluftanschluss 2	Steckhülse
Anschluss D	Ø 8
Typ	QR2-S-RDS
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Liefereinheit	25 Stück
Gewicht	0.007 kg


Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Materialnummer	1823391632

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Abmessungen

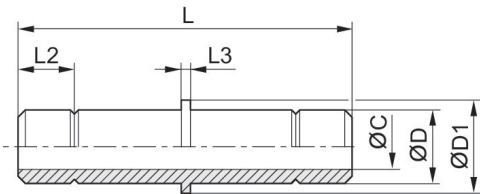

Material-nummer	Anschluss D	Ø C	L	L2	L3	ØD1
1823391629	Ø 4	2	35	5.4	0.6	17
1823391631	Ø 6	4	36.6	5.8	0.6	9
1823391632	Ø 8	6	40	6.9	1	7
R412010191	Ø 16	14	58	8.7	2	5