


Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

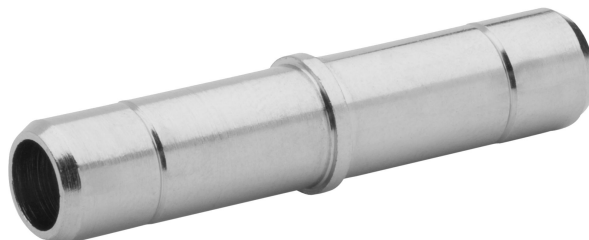

Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo con collare
Tipo di raccordo aria compressa 2	bussola ad innesto
Raccordo D	Ø 8
Tipo	QR2-S-RDS
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Unità di fornitura	25 Pezzo
Peso	0.007 kg


Materiale

Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Codice	1823391632

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Dimensioni

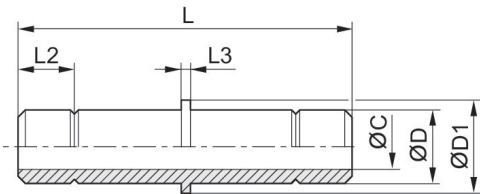

Codice	Raccordo D	Ø C	L	L2	L3	ØD1
1823391629	Ø 4	2	35	5.4	0.6	17
1823391631	Ø 6	4	36.6	5.8	0.6	9
1823391632	Ø 8	6	40	6.9	1	7
R412010191	Ø 16	14	58	8.7	2	5