


Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

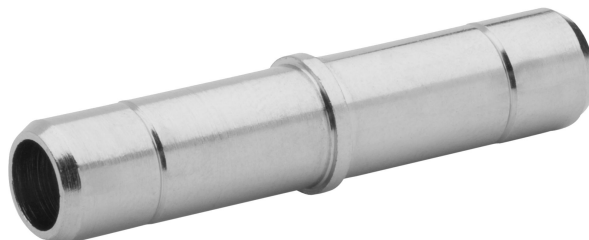

Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Racor con resalte
Tipo de conexión de aire comprimido	casquillo enchufable
Orificio D	Ø 8
Tipo	QR2-S-RDS
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Unidad de suministro	25 Unidades
Peso	0.007 kg


Material

Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
N° de material	1823391632

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Dimensiones

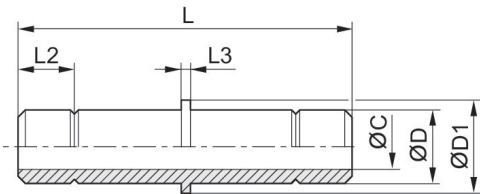

N° de material	Orificio D	Ø C	L	L2	L3	ØD1
1823391629	Ø 4	2	35	5.4	0.6	17
1823391631	Ø 6	4	36.6	5.8	0.6	9
1823391632	Ø 8	6	40	6.9	1	7
R412010191	Ø 16	14	58	8.7	2	5