

AVENTICS QR2 シリーズ フィッティング

AVENTICS QR2 シリーズ プッシュインコネクタは、確実な取り付けが簡単にでき、さまざまなバージョンで利用できます。チューブ径 3~16 mm の金属製など QR2 シリーズは、問題なく繰り返し接続と解放ができる円筒形ねじ（クイックリリース）を提供し、非脱落型 O リングは最適なシーリングを保証します。当社の QR プログラムは、あらゆるアプリケーションと業界に適したソリューションを提供します。



技術データ

ブランチ

フィッティングのタイプ

圧縮空気接続タイプ2

ポート D

タイプ

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

納品ユニット

重量

産業

プラグ

差込みスリーブ

Ø 10

QR2-S-RDS

-0.95 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

25 個

0.01 kg

材質

材質 ハウジング

表面 ハウジング

マテリアル番号


真鍮

ニッケルメッキ

1823391633

技術情報

シリーズ QR1 (プラスチック) と QR2 (金属) を組み合わせることはできません

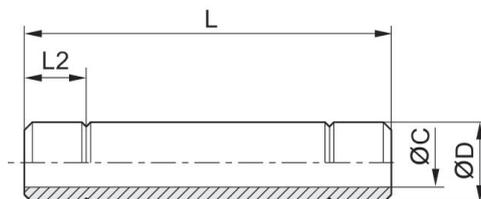

マテリアル番号	ポート D	Ø C	L	L2
1823391630	Ø 5	3	33	4.6
1823391633	Ø 10	8	45.5	6.5
1823391634	Ø 12	10	48	6.6
1823391635	Ø 14	12	53	7.7