

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos


Sector	Industria
Tipo de racor	Racor
Tipo de conexión de aire comprimido	casquillo enchufable
Orificio D	Ø 12
Tipo	QR2-S-RDS
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso	0.014 kg

Material

Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
N° de material	1823391634

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

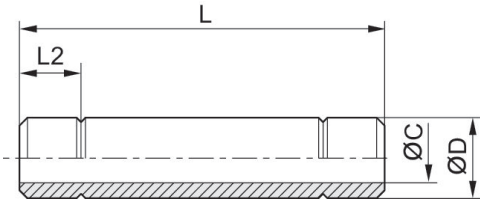

N° de material	Orificio D	Ø C	L	L2
1823391630	Ø 5	3	33	4.6
1823391633	Ø 10	8	45.5	6.5
1823391634	Ø 12	10	48	6.6
1823391635	Ø 14	12	53	7.7