

AVENTICS Serie QR2 Anschlüsse

Die einfach und sicher montierbaren Steckverschraubungen AVENTICS Serie QR2 gibt es in großer Vielfalt: in Metallausführung für Schlauchdurchmesser von 3 bis 16 mm. Die Serie QR2 bietet ein zylindrisches Gewinde, das wiederholtes Anschließen und Lösen ohne Probleme (Quick Release) ermöglicht, und ein unverlierbarer O-Ring garantiert optimale Abdichtung. Damit kann unser QR-Programm für jede Anwendung und Branche das Passende bieten.



Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Schottsteckanschluss, Metall
Typ Druckluftanschluss	Steckanschluss
Anschluss G	Ø 8
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss
Anschluss D	Ø 8
Typ	QR2-S-RSM
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Liefereinheit	10 Stück
Gewicht	0.029 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl

Serie QR2-S-RSM Standard

2024-04-10


1823391639

Werkstoff Lösering
Oberfläche Lösering
Materialnummer

Messing
vernickelt
1823391639

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

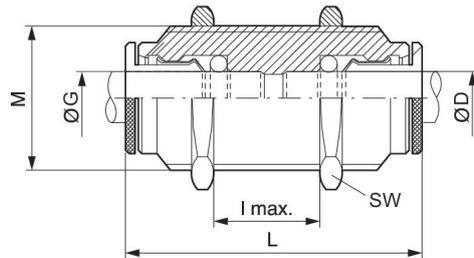

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	M	I max.	L	SW
1823391636	Ø 4	Ø 4	M10x1	8	32	13
1823391637	Ø 5	Ø 5	M11x1	8	33	14
1823391638	Ø 6	Ø 6	M14x1	8	33.5	17
1823391639	Ø 8	Ø 8	M16x1	10	37	18
1823391640	Ø 10	Ø 10	M17x1	12	39.5	20
1823391641	Ø 12	Ø 12	M20x1	17	42	24
1823391642	Ø 14	Ø 14	M22x1	18	45	25
R412010241	Ø16	Ø16	M28x1,5	21	50	36