


AVENTICS QR2 シリーズ フィッティング

AVENTICS QR2 シリーズ プッシュインコネクタは、確実な取り付けが簡単にでき、さまざまなバージョンで利用できます。チューブ径 3~16 mm の金属製など QR2 シリーズは、問題なく繰り返し接続と解放ができる円筒形ねじ（クイックリリース）を提供し、非脱落型 O リングは最適なシーリングを保証します。当社の QR プログラムは、あらゆるアプリケーションと業界に適したソリューションを提供します。

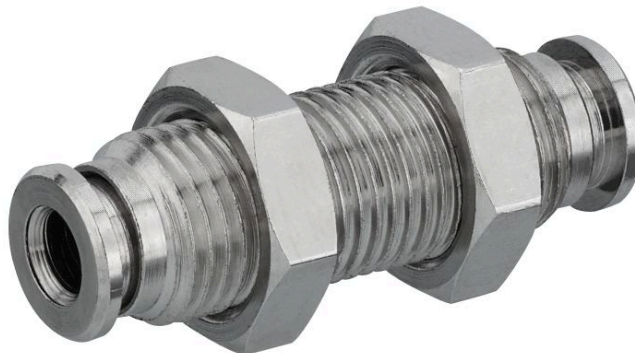

技術データ

ブランチ

フィッティングのタイプ

圧縮空気接続タイプ

ポート G

圧縮空気接続タイプ2

ポート D

タイプ

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

納品ユニット

重量

産業

バルクヘッドプッシュインフィッティング、メタル

プラグインフィッティング

Ø 8

プラグインフィッティング

Ø 8

QR2-S-RSM

-0.95 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

10 個

0.029 kg

材質

材質 ハウジング

表面 ハウジング

材質 ガスケット

真鍮

ニッケルメッキ

アクリルニトリル・ブタディエンゴム

シリーズ QR2-S-RSM 標準

2024-04-10


1823391639

材質 外歯座金 外歯座金
材質 解除リング
表面 解除リング
マテリアル番号

ステンレススチール
真鍮
ニッケルメッキ
1823391639

技術情報

シリーズ QR1 (プラスチック) と QR2 (金属) を組み合わせることはできません

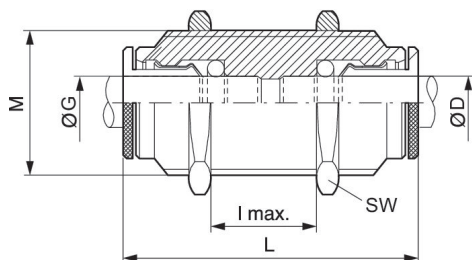

マテリアル番号	ポート D	ポート G	M	I 最大	L	SW
1823391636	Ø 4	Ø 4	M10x1	8	32	13
1823391637	Ø 5	Ø 5	M11x1	8	33	14
1823391638	Ø 6	Ø 6	M14x1	8	33.5	17
1823391639	Ø 8	Ø 8	M16x1	10	37	18
1823391640	Ø 10	Ø 10	M17x1	12	39.5	20
1823391641	Ø 12	Ø 12	M20x1	17	42	24
1823391642	Ø 14	Ø 14	M22x1	18	45	25
R412010241	Ø16	Ø16	M28x1,5	21	50	36