

AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor

Tipo de rosca

Tipo de conexão de ar comprimido

Conexão G

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão D

Tipo

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidade de fornecimento

Peso

Indústria

Conexão de encaixe estanque, metal

Conexão de encaixe

Ø 14

Conexão de encaixe

Ø 14

QR2-S-RSM

-0.95 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

5 Peça

0.092 kg

Material

Material de caixa

Superfície Caixa

Material de vedações

Material arruela dentada

Latão

niquelado

Borracha de acrilonitrila butadieno

Aço inoxidável

Série QR2-S-RSM padrão

1823391642


2024-04-10

Material anel de afrouxamento
Superfície anel de afrouxamento
N° de material

Latão
níquelado
1823391642

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

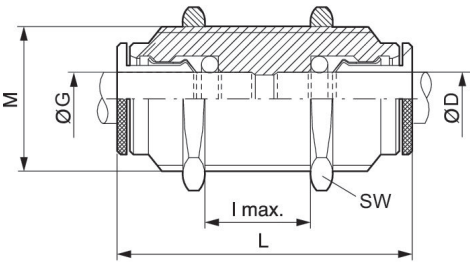

N° de material	Conexão D	Conexão G	M	I máx.	L	SW
1823391636	Ø 4	Ø 4	M10x1	8	32	13
1823391637	Ø 5	Ø 5	M11x1	8	33	14
1823391638	Ø 6	Ø 6	M14x1	8	33.5	17
1823391639	Ø 8	Ø 8	M16x1	10	37	18
1823391640	Ø 10	Ø 10	M17x1	12	39.5	20
1823391641	Ø 12	Ø 12	M20x1	17	42	24
1823391642	Ø 14	Ø 14	M22x1	18	45	25
R412010241	Ø16	Ø16	M28x1,5	21	50	36