


## Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

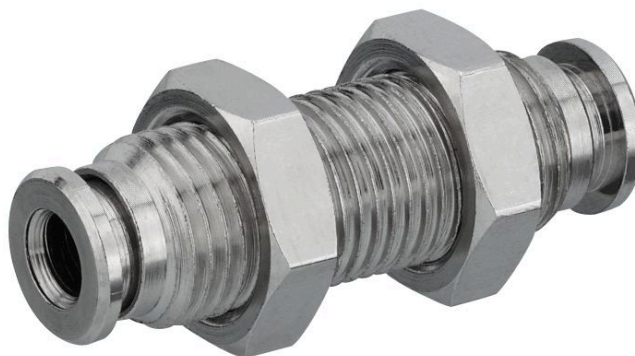

## Datos técnicos

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Sector                                | Industria                                |
| Tipo de racor                         | Conexión por enchufe pasatabiques, metal |
| Tipo de conexión de aire comprimido   | Racor instantáneo                        |
| Orificio G                            | Ø 14                                     |
| Tipo de conexión de aire comprimido 2 | Racor instantáneo                        |
| Orificio D                            | Ø 14                                     |
| Tipo                                  | QR2-S-RSM                                |
| Presión de funcionamiento mín.        | -0.95 bar                                |
| Presión de funcionamiento máx.        | 16 bar                                   |
| Temperatura ambiente mín.             | -20 °C                                   |
| Temperatura ambiente máx.             | 80 °C                                    |
| Unidad de suministro                  | 5 Unidades                               |
| Peso                                  | 0.092 kg                                 |

## Material

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Material carcasa          | Latón                            |
| Superficie Carcasa        | niquelado                        |
| Material juntas           | Caucho de acrilnitrilo butadieno |
| Material arandela dentada | Acero inoxidable                 |

# Serie QR2-S-RSM estándar

2024-04-10


1823391642

Material anillo de aflojamiento  
Superficie anillo de aflojamiento  
N° de material

Latón  
níquelado  
1823391642

## Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

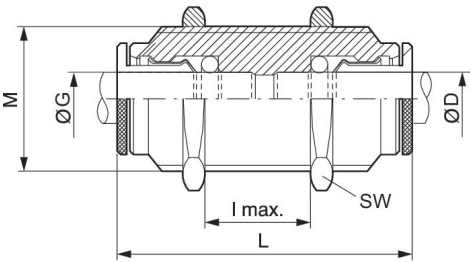

| N° de material | Orificio D | Orificio G | M       | I máx. | L    | SW |
|----------------|------------|------------|---------|--------|------|----|
| 1823391636     | Ø 4        | Ø 4        | M10x1   | 8      | 32   | 13 |
| 1823391637     | Ø 5        | Ø 5        | M11x1   | 8      | 33   | 14 |
| 1823391638     | Ø 6        | Ø 6        | M14x1   | 8      | 33.5 | 17 |
| 1823391639     | Ø 8        | Ø 8        | M16x1   | 10     | 37   | 18 |
| 1823391640     | Ø 10       | Ø 10       | M17x1   | 12     | 39.5 | 20 |
| 1823391641     | Ø 12       | Ø 12       | M20x1   | 17     | 42   | 24 |
| 1823391642     | Ø 14       | Ø 14       | M22x1   | 18     | 45   | 25 |
| R412010241     | Ø16        | Ø16        | M28x1,5 | 21     | 50   | 36 |