

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	raccordo a vite dritto
Tipo di raccordo aria compressa	Filettatura interna
Raccordo G	G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Raccordo D	Ø 5
Tipo	QR2-S-RAI
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Unità di fornitura	10 Pezzo
Peso	0.016 kg

Materiale

Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentato	Acciaio inox

Serie QR2-S-RAI standard

1823391648


2024-04-10

Materiale anello di sblocco
Superficie anello di sblocco
Materiale filettatura
Superficie filettatura
Codice

Ottone
nichelato
Ottone
nichelato
1823391648

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

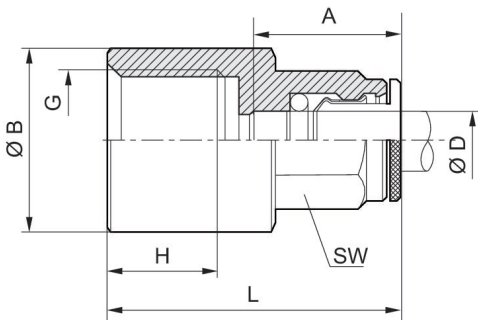

Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø B	H	L	A Profondità di inserimento	SW
1823391643	Ø 4	G 1/8	11	6	26.5	15	9
1823391644	Ø 5	G 1/8	12	6	27	16	10
1823391645	Ø 6	G 1/8	11	6	27	16	11
1823391646	Ø 8	G 1/8	11	6	28	18	13
1823391647	Ø 4	G 1/4	16	10	29.5	18	9
1823391648	Ø 5	G 1/4	16	10	30	16	10
1823391649	Ø 6	G 1/4	16	10	31	16	11
1823391650	Ø 8	G 1/4	16	10	32	18	13